

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

LE CHOIX DES PROS

MATÉRIEL
DU 23 MAI AU 15 JUIN 2024

ÉTÉ
2024



440
POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE

OFFRES NORMANDIE +



SUR LES PALIERS



NOUVEAU DISQUE Ø 560 MM
DISPONIBLE



DÉCHAUMEUR NORMANDIE +

Capacité de pénétration optimisée grâce à ses disques de Ø 510 mm galbés. Sécurité non-stop élastomère. Très bon scalpage des résidus, même en conditions sèches grâce à son angle d'attaque. Excellent suivi de terrain. De 2,50 à 12 m, de 20 à 96 disques, pour des tracteurs de 50 à 600 cv.



CHARRUE SEMI-PORTÉE VOYAGER

De 5 à 14 corps (14 à 22'') pour une puissance tracteur de 155 à 600 cv. Trois types de sécurité : boulons et deux versions en sécurité hydraulique. Large choix de socs, pointes, rasettes... 4 accessoires de réappui pour une finition optimale.

15 490 € HT

CULTIVATEUR DEKOFLEX

5 m repliable en 2 parties. Châssis porté 3 poutres 100x100 mm mécano-soudé. Grand dégagement entre rangées de dents 750 mm et sous châssis 700 mm. 22 dents Eurospire 35x35 mm avec socs réversibles. Rouleau barres carrées Ø 500 mm réglable par broches. Signalisation et éclairage.



DÉCHAUMEUR À DENTS CULTI 4000

Déchaumeur à dents CULTI 4000 équipé de 4 rangées de dents permettant un flux optimal. Dents au choix : carré de 35 favorisant l'ameublissement et l'émiettement du sol ou chisel bilame permettant un travail en profondeur pour améliorer le mélange, de 3m à 6m, fixe ou repliage hydraulique en 3 parties, signalisation et éclairage inclus. Nombreux équipements et choix de rouleaux possibles.



HERSE REPLIABLE MEKFOLD

6 gammes : 180, 220, 260, 300, 350 PRO, 500 PRO. Largeur de travail de 3,40 à 8 m. Pour tracteurs de 110 à 500 cv.



HE-VA

ROULEAU AUTOPORTEUR

+ JUSQU'À 14,6 HA/H !

Largeur de travail de 3,30 à 20,30 m. De 1,41 à 15,63 T. Sur certains modèles, système SAT permettant le report de poids de façon uniforme sur toute la largeur de travail. Jusqu'à 7 types d'anneaux possibles. Largeur de transport 3 m. 8 ans de garantie sur anneaux en fonte Ductile (option).



MODÈLE PRÉSENTÉ AVEC LAME DE NIVELLEMENT

QUIVOGNE

10 290 € HT

ROULEAU ROLLFIRST 6,20 M (3 T)

Largeur de travail 6,20 m. Dépliage et basculement entièrement hydraulique. Rouleau Cambridge Ø 520 mm.

2 autres gammes disponibles :

- Rollmott : rouleau de 5,30 à 12,30 m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 530 mm
 - Rollmax : rouleau de 5,30 à 12,30 m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 620 mm fonte Ductile
- HOMOLOGATION 40 km/h, sauf Rollmax 9,50, 10,30 et 12,30 m : 25 km/h



DÉCHAUMEUR À DENTS BLACKBEAR

Modèle porté de 3 à 5 m fixe ou repliable et traîné de 4 à 6,40 m. 3 rangées de dents sécurité ressort avec entre-poutre de 750 mm. Rangée de disques niveleurs type fléau Ø 450 mm. Différents rouleaux disponibles.



NOUVEAU!

SKY
AGRICULTURE

DÉCHAUMEUR À DISQUES METHYS HDS

Déchaumeur à disques spécialisé pour un travail superficiel précis de 4 à 7 cm de profondeur. Machine adaptée à l'agriculture de conservation des sols, aux agriculteurs qui rencontrent des problèmes de graminées résistantes et aux agriculteurs BIO qui souhaitent réaliser plusieurs faux-semis très superficiels.



7 900 € HT

DÉCHAUMEUR À DISQUES RX 3 M

2 rangées de disques Ø 560 mm. Sécurité amortisseurs caoutchouc, déflecteurs latéraux réglables en hauteur, rouleau barre Ø 500 mm. Panneaux de signalisation avec éclairage LED.

Modèle présenté avec rouleau v-ring

DESVOYS



BROYEUR DR8

Disponible en 2,80 et 3,20 m, caisse dotée de 3 poutres et d'un grand volume pour s'adapter aux végétations denses (herbe, maïs, paille et broussailles). Le rotor de 244 mm offre une excellente rigidité et un diamètre de coupe élevé. Rotor polyvalent et évolutif permettant le montage de tous types d'outils de coupe, dont le nouveau marteau B9. La forme arrondie du capot arrière assure une bonne répartition de la matière ainsi qu'un accès facile pour l'entretien. Les roues semi-pivotantes sont réglables en hauteur et en écartement, et peuvent être remplacées, en option, par un rouleau à réglage assisté.



+ DOUBLE BRAS PARALLÉLOGRAMMES

7549 € HT

BROYEUR DMF POLYGREEN 1,60 M

Pour travaux d'entretien permettant l'utilisation sur tracteur de faible puissance allant de 35 à 100 cv. Possibilité de boîtier extérieur. Double bras parallélogrammes avec vérins intégrés pour une robustesse et une longévité accrues. Autres modèles disponibles : 1,20, 1,40, 1,80 m.

BROYEUR MONODISQUE

Broyage à droite : attelage 3 points arrière, 3 points avant ou chargeur. Broyage à gauche : attelage 3 points avant et télescopique. Rotor avec 3 couteaux escamotables. Couteaux 3 positions. Vitesse de rotation du rotor 1900 tr/mn (débit nécessaire 50 L/mn). Coupelle d'appui Ø 700 mm avec semelle HARDOX libre en rotation et en inclinaison pour un meilleur suivi du sol. Effacement par vérin et boule d'azote réglable par pompe à main. Largeur de travail : 1 m.



+ MONTAGE EN 5 ROTORS

BROYEUR MASTER-COUPÉ AXE VERTICAL

Disponible de 4,80 à 6,40 m. 5 rotors à 2 couteaux inférieurs sur le broyeur 4,80 m et 5 rotors à 3 couteaux inférieurs sur le broyeur 6,40 m. Montage en 5 rotors avec déflecteurs et contre couteaux pour une très bonne qualité de broyage.



7290 € HT

BROYEUR CALYPSO 2,50 M

Déport hydraulique, transmission tube étoile, contre couteaux, capot arrière mobile. Polyvalence de broyage. Pour tracteurs de 60 à 120 cv. Autres modèles disponibles de 2,20 à 3 m.



OFFERT!
LE KIT DE DÉPANNAGE,
POUR 1 € DE PLUS
VALEUR: 279,65 € HT.

FERRI

21 900 € HT

**ÉPAREUSE
T470 P
SMART**

Pivot 102°. Portée 4,65 m. Puissance rotor 45 cv.
Réservoir d'huile 120 L. Commandes Electra. Groupe 1 m
couteaux manilles. Suspension oléopneumatique.



ÉPAREUSE VEGA MAX III

Épaveuse spécialement conçue pour effectuer tous les travaux de débroussaillage, de fauchage et de taille. Dimensionnée pour développer toute sa puissance, y compris avec des chantiers difficiles et complexes, pendant une durée annuelle de plus de 800 heures. Portée 5 ou 5,5 m, bras droit avec balayage 120°, puissance rotor 51 cv, groupe de broyage 1,20 m, réservoir 130 L avec refroidisseur hydraulique, commande mono-levier électrique proportionnelle. Articulations montées sur bagues bronze alvéolées et graissées.



BROYEUR D'ACCOTEMENT FAST SE

Pour tracteur de 60 à 120 cv, largeur de travail 2 m, 745 kg. Roue libre, rouleau arrière, inclinaison 90° vers le haut, 65° vers le bas. Toute une gamme disponible de 1,65 à 2,25 m.



**PIVOT ARRIÈRE 100°
PARALLÉLOGRAMME**

**STOCK
LIMITÉ!**

23 990 € HT

ÉPAREUSE PA 5155 ERC

Portée horizontale : 4,80 m. Puissance rotor : 55 cv. Réservoir d'huile grande capacité : 180 L, refroidisseur, suspension oléopneumatique. Flottaison de tête électrique. Commande électrique proportionnelle MINI MOTION. Tête de broyage 1,20 m. Fléaux Y manilles.



4 749 € HT

GYROBROYEUR BLSN 2,80 M

3 boîtiers 65 cv, 2 rotors à 2 couteaux, 720 kg.



**FREINAGE SUR
TOUTES LES ROUES**



PLATEAU FOURRAGER

Large gamme de 8 à 12 m pour un PTAC de 12 à 26 tonnes. Conception permettant une faible hauteur de plancher. Échelles télescopiques. Existe en 8 roues.



9 690 € HT

PLATEAU FOURRAGER BR 88

Modèle 4 roues, 9 m, C.U. 8 T, demi-tandem avant et essieu fixe arrière, roues 11,5/80-15,3.



6 840 € HT

BENNE À RIDELLES CERES 4.9

Remorque à ridelles CERES C.U. 5,02 T, PTAC : 6,3 T, plateau 3,60 m. Portes arrière 2 battants hauteur 1 m. Ridelles escamotables hauteur 0,50 m. Réhausses de 0,50 m en option. Pneus 11,5/80-15,3 14 Plys.



21 900 € HT

PLATEAU FOURRAGER SATURNE 13.10 S PLUS PTE SÉRIE PRO

Modèle 6 roues, 12 m, C.U. 20,5 T, demi-tandem avant et essieu tandem arrière, 2 caissons à sangles, gyrophare et feux à LED escamotables, réhausses échellettes 0,70 m, roues 445/45R19,5 neuves.



PTAC 26 TONNES



22 490 € HT

PLATEAU FOURRAGER RPX1226 SE+

Longueur 12 m. Ridelles droites déport 0. Équipements : roues 445/45R19.5 neuves, freinage sur les 6 roues, coffre à sangles métallique, éclairage LED, barre anti-encastrement.



TATOMA
GRUPO

BENNE À FOND POUSSANT

Bennes à fond poussant TATOMA HMFT offrant de nombreux avantages : volume de chargement supérieur grâce à la compression, déchargement plus rapide et sécurisé avec un centre de gravité très bas, utilisable tout au long de l'année même pour des matériaux lourds, transformable en transbordeur ou en épandeur à fumier. Nombreuses options et équipements disponibles. De 28 à 55 m³.

THIEVIN



BENNE CORTAL

7 modèles de 14 à 32 T de PTAC. Châssis en acier HLE, pour une grande robustesse et une fiabilité incomparable pour tous les travaux agricoles en simple essieu, boggie, tandem ou tridem. Plusieurs longueurs de caisse et grande diversité d'options permettant d'adapter CORTAL à tous vos besoins.

PONGE

+ SÉCURITÉ ET RAPIDITÉ
GRÂCE À LA FERMETURE AFS



20 990 € HT

BÉTAILLÈRE POSE À TERRE 6,5 M BxH 651 SE+

Plancher antidérapant Optima. Portes arrières à verrouillage automatique AFS. Séparation intérieure deux battants double verrouillage suspendus sur rail. Barrières de chargement à coulisses : Évolution 400.



BENNE MONOCOQUE MODÈLE BR

Gamme complète de remorques de 8 à 24 T de capacité, vidange sûre et rapide de tous les produits, stabilité au travail, conception innovante et robuste, grande qualité de fabrication, performance au transport (homologation 25 et 40 km/h).

Deguillaume Authentic
Solutions et Services



BENNE MONOCOQUE - GAMME FELINE

Gamme complète de bennes agricoles : FELINE 9 à FELINE 24.3XL, de 13 à 32 T de PTAC. Nombreux équipements de série : quadrillage de caisse important, suspension de flèche, béquille hydraulique, double feux LED, gyrophare stroboscopique LED, feux de gabarit LED. Bennes robustes et de qualité.



SKY
AGRICULTURE

SEMOIR PNEUMATIQUE À TRÉMIE FRONTALE TF ISOBUS

Trémie frontale de 1 000, 1 500 ou 1 800 L. Système ADS permettant de semer du colza à la féverole ou encore de réaliser les apports d'engrais sans changer de cannelure. Doseur simple et ergonomique : de 1 à 450 kg/ha avec une facilité de réglage étonnante. Possibilité d'une seconde trémie « PRO I » de 70 L pour deuxième produit. Associé à une ligne de semis SKY P20, P30, P50 ou P100, le semoir TF offre la polyvalence maximale.



TRÉMIE PRO I : 2 PRODUITS EN UN SEUL PASSAGE

TÊTE DE DISTRIBUTION ADS "TOUT INOX" : LA POLYVALENCE SKY AGRICULTURE



SKY
AGRICULTURE



SEMOIR PNEUMATIQUE RAPIDE MAXI DRILL

Disponible de 3.00 à 6.00 m avec multi-trémies de 3000 à 4100 L. Nombreuses combinaisons de semis et d'apport d'engrais. 2 rangées de disques, rouleau pneu et ligne de semis PI20 offrant une polyvalence extrême.



LE SEMOIR SIMPLE ET ROBUSTE

COMBINÉ HERSE ROTATIVE + SEMOIR PNEUMATIQUE PROGRESS M P30 3 M

Combiné composé d'une herse rotative HR160 3 m, 12 rotors montés sur roulements coniques, rouleau packer Ø 550mm et d'un semoir pneumatique PROGRESS M 3m, trémie 1000L, distribution ADS 1 à 450 kg/ha, entraînements hydraulique de la turbine et mécanique de la distribution par roue DPA, ligne de semis P30 30kg 20 rang, module de pilotage PILOT-mini, jalonage 2x2 rangs.



GIL



24 990 € HT

SEMOIR SEMIS DIRECT PNEUMATIQUE AIRSEM PRO 4F MODÈLE 6038

4 rangées de dents. Bras 25x25mm et châssis de 50x50mm. 6m, 38 rangs. Socs en "T" inversé en tungstène (option). Le semoir est équipé d'une distribution volumétrique à cannelures de grande capacité, d'une turbine à entraînement par cardan, de 4 roues de contrôle de la profondeur (selon modèle). Possibilité d'avoir 2 trémies.

0% SUR 4 CAMPAGNES. VOIR CONDITIONS CHEZ VOTRE REVENDEUR



MONOSEN

SEMOIR MONOGRaine VALOTERRA

Semoir 100% électrique. Architecture 56 V. Disques ouvreurs de grand diamètre (450 mm). Facilité et rapidité de réglages du boîtier de distribution : 1 mn par rang suffit pour passer d'une culture à l'autre. FertiSmart : fertiliseur à gestion rang par rang. MicroSmart : microgranulateur à gestion rang par rang sur 2 voies au choix. Seed Star M : logiciel de pilotage et contrôle intuitif de la distribution des graines. Monosem Plus : application smartphone de contrôle de la qualité de sélection et de la calibration.



ARLAND

PULVÉRISATEUR TRÂINÉ PREMIUM +

Pulvérisateur traîné PREMIUM +. Capacité 2600 L - 3000 L. Châssis mécano soudé, voie possible de 1,60 m à 2,25 m. Rampe aluminium de 18 à 30 m avec parallélogramme sur suspension hydropneumatique. Hauteur de travail de 0,50 à 2,40 m. Boulonnerie inox. Béquille hydraulique. Nombreuses options de pneumatiques, de pompe et de régulation avec ou sans Isobus.



RECORD

TONNE À LISIER

Large gamme de tonnes à lisier de 5 500 à 25 000 L, de tonnes de transfert, d'arrosage et d'hydrocurages. De nombreux équipements sont disponibles (pompes, bras de pompage, rampes et enfouisseurs, essieux, pneumatiques) permettant de configurer votre tonne à lisier selon vos besoins.

Deguillaume Authentic
Solutions et Services



ÉPANDEUR GAMME FORCE

Gamme d'épandeurs à caisse étroite nouvelle conception pour un entretien facilité, zones de rétention de fumier éliminées, et écoulement du chargement optimisé. Modèles de 7 à 26 m³ - 6 à 18 T à vis verticales ou table d'épandage. De nombreux équipements et accessoires disponibles pour une configuration optimale selon vos besoins.



⊕ SPEED CONTROL

SKY AGRICULTURE

CONDITIONS AVANT SAISON

DISTRIBUTEUR PORTÉ X40+ ET X50+ ECONOV

Économisez jusqu'à 15% d'engrais grâce au système ECONOV : modulation de dose automatique D/G, gestion de la nappe en croissant avec coupure progressive des 12 sections, TRIBORD 3D pour gérer l'épandage en bordure, le tout depuis la cabine. Pesée automatique avec régulation en continu. Commandes électriques des trappes avec kit de pilotage au choix. Capacité de 1 900 à 4 200 L. Largeur d'épandage de 18 à 50 m. Le modèle ECONOV SPEED CONTROL permet de gagner en qualité d'épandage avec l'ajustement automatique de la largeur d'épandage en fonction de la vitesse.



ANDAINEUR STAR 850/26 T

Andaineur central 2 rotors avec largeur de travail de 7,20 à 8,50 m réglable hydrauliquement. Triple tandems brevetés SIP (6 roues/rotor), suivi de sol 3D et relevage séparé des rotors.



**GARANTIE
3 ANS**
VOIR CONDITIONS
CHEZ VOTRE REVENDEUR



FANEUSE SPIDER SEMI-PORTÉE

Gamme de faneuses rotatives professionnelles semi-portées à 8, 10 ou 14 rotors robustes pour travailler de grandes surfaces avec des fourrages denses. Technologie permettant une utilisation simple, fourrage uniformément réparti sans contamination par la terre ou le sable. Angle de fanage réglable facilement pour un travail facile et rapide.

FAUCHEUSE LATÉRALE PENDULAIRE SILVERCUT

Faucheuses latérales équipées d'un système de suspension pendulaire hydropneumatique pour un suivi parfait du terrain et du système de sécurité anticollision (CSS), de la stabilisation hydraulique du lamier et d'un attelage robuste. Largeur de 3 à 3,75 m. Disponibles avec conditionneur à doigts ou à rouleaux. Nombreux équipements de série et choix d'équipements en option possible.



FANEUSE PORTÉE VENDRO 820

Largeur de travail 8,20 m. Dispose de nombreux équipements : dispositif hydraulique de fanage en bordure, pneus grand volume pour un meilleur confort et une faible pression au sol, stabilisateurs d'amortissement hydrauliques pour un suivi stable et régulier derrière le tracteur. Concept de rotor KRONE, roues de jauge des rotors très proches de la zone de travail de la dent permettant un guidage et un suivi précis et parfaits des dents au-dessus du sol. Pertes de ratissage minimales et propreté maximale.



ANDAINEUR SOLEIL SÉRIE EUROPE

Simple d'utilisation, idéal pour un meilleur respect des fourrages, travail à vitesse élevée sur tous types de terrains et de fourrages. Disponible de 7,50 à 11,80 m.



MASCHIO

+ TRAPPE DE DÉBOURRAGE

PRESSE EXTREME 266-286

Large gamme de presses à chambre variable. Ameneur rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 couteaux. Boîtier Isobus possible. Ø des balles de 0,80 à 1,80 m. Pick-up 2,20 m maxi. Nouveau balancier pour plus de pression.



+ PEUT ÊTRE UTILISÉE SUR TÉLESCOPIQUE

TANCO

ENRUBANNEUSE Q200

Enrubanneuse portée à 3 points pour balles rondes jusqu'à 1,7 m de diamètre et balles carrées jusqu'à 1,9 m de long. Équipée de 2 satellites et d'un coupe film télescopique Cut & Start. Chargement automatique rapide et en douceur grâce au système hydraulique à vitesse variable.



11 490 € HT

MASCAR

ENRUBANNEUSE 3100S

Avec bras de chargement, dérouleur 750 mm, compte-tours, kit de basculement de la balle.



+ DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ : PLUS DE 70 BALLES / H

TANCO

ENRUBANNEUSE 1400 V

Enrubanneuse traînée double satellites, chargement dans le sens d'avancement de la presse. Sa table d'enrubannage fractionnée permet un chargement et un déchargement simultanés de la balle. Ø de balle jusqu'à 1,5 m et poids maxi 1 400 kg.



POGET

BARRE DE COUPE INTÉGRALE À PLATEAUX

Nouvelle gamme pour récolte du tournesol. Broyeur en option. 4 largeurs de travail de 4,5 à 9 m. Équipée de lames de grandes sections assurant une vitesse de travail élevée et de plateaux profilés asymétriques galvanisés. Entraînement et ajustement du rabatteur hydrauliques. Attelage par interface compatible avec tous les modèles de moissonneuses batteuses.

MODÈLE PRÉSENTÉ SCALPEUR TAÏFUN + P.BOX STI

P.BOX STI À PARTIR DE

3600 € HT

Hors port, hors montage, hors capteur vitesse et hors rampe.

SCALPEUR TAIFUN ET SEMOIR P BOX STI

Largeur de travail de 2,50 à 7 m. Dents 50x13 à socs sur 4 rangées (dents 70x12 et patte d'oie en option). Écartement entre dents de 15 cm. Rouleau arrière sur parallélogramme, réglage en hauteur par broches. Permet de couper les racines des adventices avec les socs patte d'oie, en travaillant à faible profondeur, sans remonter les graines des mauvaises herbes à la surface. Possibilité de monter un semoir P BOX STI pour semer tous types de graines jusqu'à 5 mm de Ø.



Einböck

B IONALAN




ÉCIMEUSE SELAC

Écimeuse à couteaux et contre couteaux. Grande capacité de coupe grâce à un moteur par section de 1 m. Écimage possible de 0,15 à 1,80 m du sol. Disponible de 4,40 à 14,40 m de largeur de coupe. La Selac coupe l'intégralité des différentes adventices.



ARRACHEUSE MAUVAISES HERBES TIG'AIR

Système d'arrachage unique et exclusif révolutionnaire. Composé d'un rotor rabatteur de Ø 700 mm qui guide la plante dans des rouleaux rotatifs de Ø 115 mm venant pincer puis arracher les mauvaises herbes. Vitesse d'utilisation de 2 à 6 km/h. Attelage 3 points avant ou arrière. Existe en version fixe en 1,5 à 3 m et en version repliable de 4 à 6 m.

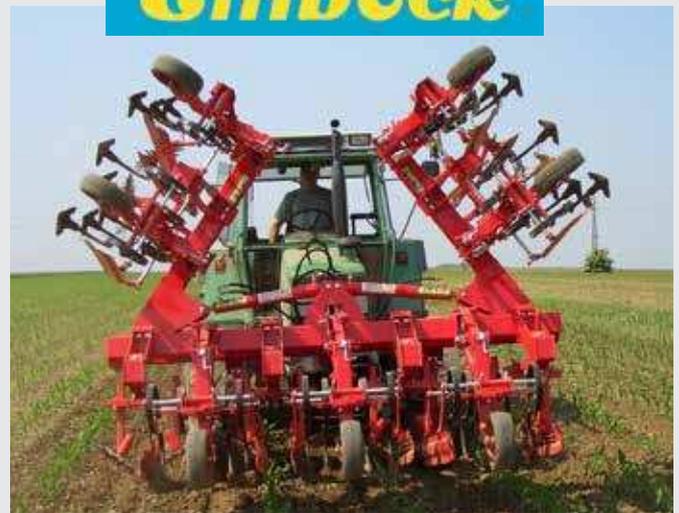

BINEUSE CHOPSTAR

Inter-rangs de 0,20 à 1,50 m suivant modèles. Largeur de poutre 1,60 à 11,40 m. Attelage avant ou arrière fixe ou repliable. Système de guidage automatique par trois points et possibilité guidage caméra.

**0% SUR 4 CAMPAGNES.
VOIR CONDITIONS CHEZ
VOTRE REVENDEUR**



MONOSEM

BINEUSE MULTICROP

Bineuse avec guidage caméra pour plus de confort au travail et une meilleure précision. Section Control Isobus pour un rendement optimisé. Réglage rapide et précis de la profondeur de travail pour une économie de temps et homogène. De nombreux accessoires exclusifs (ressorts de terrage, peignes, moulins, disques de buttage) pour s'adapter à tous types de culture. Disponible en versions fixes, repliables, frontales ou à guidage automatique. Une gamme complète, du maraichage à la grande culture.

Ferrand



CHÂSSIS FRONTAL AVEC LAMES INTERCEPTS

Châssis intercepts frontal sur 3 points avant ou porte masse. Système pendulaire pour un excellent suivi du sol. Nombreux accessoires possibles : lames, fraises, épampreuses, décavailleuses... Pour plantations de 1,50 à 3 m suivant modèle.

CALVET



PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE CHASSIS SP

Machine semi portée offrant des capacités de braquage accrues. Plusieurs typologies de voûtes et de rampes possibles (canons, descentes etc...). Capacité de cuve de 800-1000-1500L, jauge sèche de série. Boîtier multiplicateur 2 vitesses et point mort, turbine Ø500 avec embrayage centrifuge. Pompe 80 L/min, 3 pistons/membrane, double distribution indépendante (malaxage et pulvérisation). 3 niveaux de filtration. Configurable suivant de nombreuses options disponibles.



CAMPAGNOLA

NOUVELLE LAME BEC DE CANARD IDÉALE POUR TAILLER LA VIGNE



NOUVELLE LAME Ø 35 MM

427 € HT

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE SANS FIL STARK M

Ouverture et double clic rapides, anti-coupure fil de fer, coupe progressive, chargeur 3 sorties, 3 batteries Li-ion de 2,5 Ah fournies, pierre à aiguiser.



LÉGÈRETÉ : 1,750 KG AVEC BATTERIE

GARANTIE 2 ANS

499 € HT

TRONÇONNEUSE PLUG IN « TFOX »

Coupe 10 cm. 450 W. Vitesse de coupe 11 m/s. 2 batteries Li-ion de 4,2 Ah, pour tenir la journée. Lubrification automatique.



4690 € HT

BROYEUR TSN 140

Avec déport hydraulique, particulièrement recommandé pour les fruitiers, noisetiers et vignobles. Nouveau côté biseauté permettant de travailler au ras du pied en évitant les problèmes courants de frictions ou d'impacts. N'endommage pas et ne gêne pas les arbustes et le feuillage bas.



SEGIMAK

DÉCHAUMEUR VIGNE À DISQUES ERLA ET ASIN

Rouleau cage Ø 320 mm. Disponibles en 8, 10, 12 et 16 disques.
- Modèle ERLA à double disques et sécurité à double ressorts. Profondeur de travail de 8 à 12 cm.
- Modèle ASIN à disques indépendants et sécurité à lame. Profondeur de travail de 6 à 10 cm.

NOUVEAU!

TATOMA
GRUPO

**MÉLANGEUSE
AUTOMOTRICE
FUSION**

Nouvelle mélangeuse automotrice de 14 m³ de capacité à vis verticale. Conception compacte permettant une bonne maniabilité. Grande cabine offrant une visibilité sur tous les travaux de chargement et de déchargement. Suspension des essieux assurant une bonne adhérence sur tous les terrains et le confort de l'utilisateur. L'expérience de TATOMA dans le mélange permet d'obtenir une ration homogène et aérée pour une ingestion optimale par les animaux.



Jeantil
élevage | épandage | transport

**MÉLANGEUSE
À VIS VERTICALE**

Forme cylindrique de caisse associée aux nouvelles vis pour diviser par deux le temps de coupe et de mélange. Un mélange homogène et rapide même en ration sèche. Une gamme de 8 (1 vis) à 38 m³ (3 vis). 4 contre-couteaux en standard. Distribution par sortie directe ou convoyeur. Avec ou sans pailleuse intégrée.



+ DÉMÊLAGE DE BOTTES
RONDES & CARRÉES

ALTEC

DÉROULEUSE PAILLEUSE RADIO-COMMANDÉE

Dérouler, distribuer, balayer sous logettes et pailler avec ses accessoires. Pilotage à distance de la machine et des accessoires par radio commande.



**LE CHARGEUR COMPACT
LE PLUS STABLE DU MARCHÉ**

KNIKMOPS

VALET DE FERME

19 modèles de 18 à 49 cv, de 0,7 à 2,4 T de capacité de levage. Bras fixe ou télescopique permettant de lever de 1,89 à 3,55 m. Motorisation YANMAR ou KUBOTA suivant modèle. Transmission hydrostatique REXROTH (BOSCH GROUP), moteur hydraulique POCLAIN dans chaque roue permettant d'abaisser le centre de gravité (pas d'arbre de transmission) et donc la stabilité. Toit ROP FOP démontable.



TATOMA

GRUPO

MÉLANGEUSE VERTICALE PAILLEUSE

Géométrie de cuve assurant une circulation idéale des composants et permettant d'obtenir un mélange homogène et aéré. Cuve posée sur 4 peçons permettant une pesée précise et une grande fiabilité. Pailleuse double flux avec une turbine de grand diamètre contribuant à un débit régulier de paille et une portée pour tous types de stabulation.

PASDELOU
MATÉRIEL D'ÉLEVAGE



4950 € HT

TONNE À EAU MONOBLOC 4 400 L


Citerne monobloc roulante 4 400 L avec châssis soudé sur la cuve. Bac niveau constant en option.



POSSIBILITÉ DE METTRE UN CADENAS

BARRIÈRE D'HERBAGE

Barrières extensibles en pas de 1 m, existe de 2 à 6 m. Équipées de 2 verrous à ressort inox pour une fermeture sécurisée.

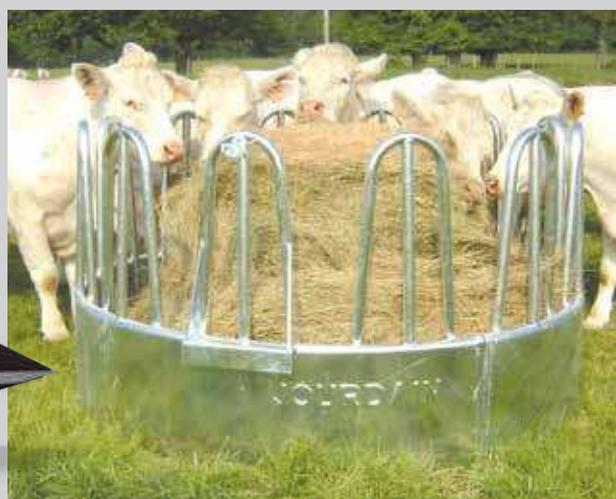

RÂTELIER

Plus de 15 modèles de râteliers pour répondre à tous vos besoins.

STOLL



CHARGEUR

Fabriqué en acier à grain fin, cinématique en Z permettant une visibilité optimale. Puissance de relevage, niveaux de stabilité et vitesse de chargement très élevés.

TERRAMAX

2590 € HT

BALAYEUSE 2100

Balai mixte Polyester / Polypropylène Ø 550 mm, largeur 2,10 m. Entraînement hydraulique. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 400x80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de repos. Moteur hydraulique protégé. Bavette anti-projections caoutchouc.



**OPTION BAVETTE
ANTI-PROJECTION
EN CAOUTCHOUC INCLUSE**



TERRAMAX

À PARTIR DE
1750 € HT

FENDEUSE 18 T

1,08m de dégagement, vérin escamotable, lève-bûche mécanique de série, 2 vitesses de descentes. Conforme norme EN609-1 de 07/2018.



DESCRIPTION	PRIX € HT
Entraînement pompe tracteur. 315 kg	1750 €
Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. Sans cardan. 365 kg.	2390 €
Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan. 365 kg.	2750 €

rosselli

À PARTIR DE
1450 € HT

SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET GRIZZLY

Chevalet porte-bûches basculant, 2 diamètres de lame carbure disponibles, carter de protection de lame, arrêt rapide (norme 2006/42/CE), PDF 540 trs/mn, vendue sans cardan.

DIAMÈTRE	PRIX € HT
600 mm	1450 €
700 mm	1650 €



À PARTIR DE
5350 € HT

APLATISSEUR FLOCONNEUR AP85

Des machines efficaces pour un aplatissage sans farine ! Idéal pour toutes graines : maïs, pois, féveroles et mélanges. Distance de serrage avec verrouillage ajustée par levier ou volant. Tamis de protection des cylindres dans la trémie. Réglage de débit par une trappe en bas de trémie. Transmission par motoréducteur. Débit 850 kg/h, puissance 3 kw.



DESVOYS

À PARTIR DE
1690 € HT

GYROBROYEUR SÉRIE SPÉCIALE

Cardan inclus

LARGEUR	NOMBRE DE COUTEAUX	POIDS (EN KG)	PUISSANCE DU BOITIER	PRIX € HT
1,50 m	2	308	45 cv	1690 €
1,50 m	3	388	75 cv	2190 €
1,80 m	3	466	75 cv	2490 €



À PARTIR DE
2390 € HT

GODET MASTER

Attelage fortement dimensionné. Basculement par deux vérins double effet.

LONGUEUR	PRIX € HT
2 m	2390 €
2,25 m	2490 €
2,50 m	2690 €



À PARTIR DE
795 € HT

BENNE PORTÉE

Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

LONGUEUR	PRIX € HT
1,60 m	795 €
1,80 m	870 €



PROFITEZ DE NOTRE STOCK ACHETÉ AUX MEILLEURES CONDITIONS

(Fensation, travail du sol, semis, mélangeuses, pailleuses, transport, pulvérisation, manutention, entretien du paysage, tubulaire et matériels de cour de ferme).