

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

LE CHOIX DES PROS

MATÉRIEL

DU 24 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2022

HIVER
2022



MONOSEM

**SEMOIR VALOTERRA
MONOGRaine**

ValoTerra, la nouvelle génération de semoirs monograines à entraînement électrique par MONOSEM. Avec ValoTerra, associez rentabilité, éco-responsabilité et confort d'utilisation !

NOUVEAU

*Les difficultés d'approvisionnement des matières premières pourraient provoquer des ruptures de stocks ou des hausses de prix sur des produits et matériels présentés !

430
POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE



LE +
LA SOLUTION QUOTIDIENNE D'AFFOURAGEMENT EN VERT

FAUCHEUSE AUTOCHARGEUSE



3 gammes : AB, Venere et Giunone, allant de 11 à 46 m². Différents modèles pour une adaptation aux grandes étendues de plaine ainsi qu'aux zones de collines et de montagnes. Faucheuse à deux tambours, réglable en hauteur. Déchargement possible en unilatéral ou bilatéral simultané.



LE +
EXISTE EN 2 ET 3 SATELLITES

ENRUBANNEUSE S 100 TANCO

Peut être attelée sur un relevage avant, un relevage arrière, sur un chargeur frontal ou télescopique. Le nouveau vireur de balle pivotant permet de placer facilement et efficacement la balle sur sa face plate.



LE +
VITESSE DE TRAVAIL 2 FOIS PLUS ÉLEVÉE QU'UN GYRO ANDAINEUR

ANDAINEUR SOLEIL SÉRIE EUROPE

Simple d'utilisation, idéal pour un meilleur respect des fourrages, travailler à vitesse élevée sur tous types de terrains et de fourrages. Disponibles de 7,50 à 11,80 m.



LE +
DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ : PLUS DE 70 BALLES / H

ENRUBANNEUSE 1400 V TANCO

Enrubanneuse traînée double satellites, chargement dans le sens d'avancement de la presse. Sa table d'enrubannage fractionnée permet un chargement et un déchargement simultanés de la balle. Diamètre de balle jusqu'à 1,5 m et poids maxi 1400 kg. 2 satellites pour un débit de chantier optimal (plus de 70 balles/heure).



10750 € HT*

ENRUBANNEUSE 3100S

Avec bras de chargement, dérouleur 750 mm, compte tours, kit de basculement de la balle. Avec vire botte.
REF. 56100
Option : système automatique : **2100 € HT***
REF. 56662



FAUCHEUSE À DISQUES RAMOS FELLA

Modèles attelages frontal, portés arrière et traînés. Suspension latérale ou pendulaire. Avec ou sans conditionneur. Largeur de coupe : 1,66 à 9,30 m.



FANEUSE SANOS FELLA

Portées de 4,50 à 10,70 m. Sur chariot de 7,70 à 12,70 m. Trainées de 10,20 à 12,70 m.



ANDAINEUR DOUBLE ROTOR JURAS FELLA

Andains centraux ou latéraux de 5,75 à 14 m. Boîtier ISOBUS : modèles 12545 et 14055 PRO.



ANDAINEUR À TAPIS 9 M SIP

Les 2 unités de ramassage de l'andaineur à tapis peuvent se rapprocher ou s'écarter afin de faire soit un andain central (largeur 9 m de travail) soit un andain latéral droit ou gauche (largeur de travail 7 m). Le faible diamètre des rotors permet au fourrage de monter très facilement (conservation des feuilles maximisée). Chaque rotor est segmenté sur sa longueur afin de suivre parfaitement les irrégularités du sol. La hauteur du châssis permet aux unités de ramassage de passer au-dessus des andains lors des manœuvres.



GROUPE DE FAUCHE EASYCUT KRONE

La solution parfaite pour les exploitations qui s'agrandissent : grande largeur et faible demande en puissance !

- ECB 870 : montage possible en 8,31 ou 8,62 m.
- ECB 1000 : réglage hydraulique possible en continu de 9,28 à 10 m.



LE +
TRAPPE DE DÉBOURRAGE

PRESSE EXTREME **MASCHIO** 266-286

Une large gamme de presses à chambre variable. Ameneur rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 couteaux. Boîtier Isobus possible. Ø des balles de 0,80 à 1,80 m. Pick-up 2,20 m maxi. Nouveau balancier pour plus de pression.



PRESSE ENRUBANNEUSE MONDIALE 120 COMBI **MASCHIO**

Chambre fixe à rouleaux Ø 1,20 m. Enrubanneuse à double satellite à gestion automatique. Liage filet ou film plastique avec dispositif exclusif. Lubrification et graissage automatique pour une meilleure longévité.



17990 €^{HT*} PRESSE ENTRY **MASCHIO**

Presse à chambre fixe chaîne barrettes. Ø 120 mm. Ameneur alternatif. Pick up largeur 2 m. Lubrification automatique des chaînes. Serrage hydraulique de la balle. Boîtier de contrôle électrique. Liage filet. Roues 400/60-15.5. Cardan homocinétique. REF. 52817



PRESSE DIAVEL **MASCAR**

Rapide, compacte et fiable, DIAVEL est une presse à chambre fixe (Ø 130 cm) à rouleaux conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants et qui travaillent une grande variété de produits, y compris les fourrages les plus délicats.

NOUVEAU!



COBOT ENJAMBEUR TOUTILO



Le cobot Toutilo combine un porte-personne et un porte-outil. Il s'adapte aux différentes tailles de cultures végétales, augmente la productivité et préserve la santé et le confort de travail des utilisateurs. À motorisation électrique, il peut être utilisé sous serre comme en plein champ, en toute saison.

Fabrication Française



4960 € HT*

BROYEUR VINI-CUT



Largeur de travail 1,45 m, vitesse de rotation élevée pour une grande finesse de broyage, large ouverture avant, patins anti-usure en HARDOX®, marteau profilé pour allier robustesse et finesse de broyage, 2 positions d'attelage. Poids 420 kg. Autres modèles disponibles de 0,80 à 1,75 m.

Fabrication Française

LE + VITESSE DE TRAVAIL ÉLEVÉE ET PROFONDEUR PRÉCISE GRÂCE AU ROULEAU



SEGIMAK

DÉCHAUMEUR ASIN DISQUES INDÉPENDANTS

Disques Ø 510 mm, sécurité non-stop, châssis fixe ou extensible de 8 à 16 disques pour des largeurs de travail de 1 à 2,55 m, paliers de disques sans entretien, possibilité d'ajouter des disques émotteurs sur la tête d'attelage, option écartement hydraulique.

NOUVEAU!



TONDEUSE/ÉPAMPREUSE SB300 À AXE HORIZONTAL



Une double utilisation :

Muni d'un axe polyvalent, le SB300 peut recevoir différents types d'équipements :
- lanières crantées en polyuréthane pour l'épamprage des pieds (existe également avec lanières à doigts)

- fils en nylon diamètre 8 ou 5 mm pour la tonte sous le rang (même grosse densité).
Changement du rotor très rapide.

Système d'effacement 100 % mécanique offrant un suivi de rang idéal.

Le SB300 s'adapte, sans modification, sur l'ensemble des châssis BAHR déjà existant. Longueur de coupe de 270 mm.

HOMOLOGATION ZNT



LE + PROTECTION CATAPHORÈSE

nouvelle voûte fruitière



PAULJET

ATOMISEUR AÉRO TRAINÉ

Voûte circulaire aspiration inversée. Turbine Ø 820 ou Ø 920 mm. Finition galvanisée ou protection cataphorèse en option. Cuve de 1 000 à 3 000 L. Forte ventilation pour tous les types d'arbres.



lbrevi glen

HERSE ROTATIVE MEK FARMER 80

Toute une gamme disponible de 1,10 à 2,50 m. Rouleau cage ou packer, cardan friction en option. Déflecteurs compacts pour une largeur de travail proche de la largeur hors tout.



SEMOIR SEMIS DIRECT PNEUMATIQUE AIRSEM 4 TRÉMIES

Trémie 1 de 1300 L, trémie 2 de 1600 L. Réglage de la dose de semis indépendante pour chaque trémie grâce aux doseurs électriques. Trémie 3 et 4 de 225 L. Doseur par 1 ou 2 moteurs électriques. Largeur de 3 à 6,70 m, 3 m au transport.



LE **+** TRÉMIE DUO : 2 PRODUITS EN UN SEUL PASSAGE

TÊTE DE DISTRIBUTION ADS «TOUT INOX» : LA POLYVALENCE SULKY



SEMOIR PNEUMATIQUE À TRÉMIE FRONTALE XEOS TF

Trémie frontale de 1000, 1500 ou 1800 L. Système ADS permettant de semer du colza à la féverole ou encore de réaliser les apports d'engrais sans changer de cannelure. Doseur simple et ergonomique : de 1 à 450 kg/ha avec une facilité de réglage étonnante. Possibilité d'une seconde trémie « DUO » de 70 L pour deuxième produit. Associée à une ligne de semis Sulky UNISOC, CULTIDISC ou TWINDISC (uniquement en repliable), le XEOS TF vous offrira la polyvalence maximale.

  Fabrication Française



MONOSEM

SEMOIR MONOGRAINE MONOSHOX NG PLUS ME

Semoir pneumatique polyvalent à disques. Élément semeur avec :
 - suspension Monoshox avec amortisseur
 - parallélogramme large avec réglage rapide de la pression
 - entraînement électrique des distributions

  Fabrication Française



LE **+** DISPONIBLE EN VERSION ÉLECTRIQUE

MONOSEM

SEMOIR MONOGRAINE PNEUMATIQUE

Semoir monograine pneumatique à enterrage à disques. Distribution polyvalente (maïs, tournesol, betterave, colza, sorgho). Grand choix de châssis. Disponible en version électrique NG PLUS 4 de 4 à 18 rangs, inter-rang 37,5 à 80 cm. Polyvalence et précision, qualité de semis incomparable et une profondeur toujours optimale. Préparation conventionnelle ou simplifiée.

  Fabrication Française



ARLAND

PULVÉRISATEUR TRÂINÉ HYBRIDE

De 5 500 à 7 000 L. Rampe à géométrie variable de 24 à 44 m. Suspension oléopneumatique positive ou négative. Suspension pneumatique du timon et de l'essieu avec correcteur de charge automatique. Isobus en option.

Fabrication Française



ARLAND

PULVÉRISATEUR PORTÉ HELIUM+

Capacité 1 700 ou 2 000 L. Attelage automatique. Appareil compact. Rampe aluminium de 18 à 30 m. Incorporateur et tableau de mise en œuvre protégés. Coffre de rangement intégré à la cuve de rinçage. Compatibilité Isobus. Pompe pistons membranes jusqu'à 300 L/min.

Fabrication Française

PASSEZ À L'ISOBUS

LE +
TOUS LES OUTILS ISOBUS AVEC VOTRE TRACTEUR ACTUEL



3250 € HT* **Trimble**

PACK GUIDAGE VISUEL GFX 350 + ISOBUS



Écran tactile 17,80 cm – Interface Android très simple d'utilisation. Coupe de tronçons visuelle. Câble et prise ISOBUS pour le tracteur. Nav 500 : EGNOS, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, prédisposé correction de dévers. Possibilité d'évoluer vers une barre de guidage visuelle, l'autoguidage et l'agriculture de précision (licence TC-SC et TC-GEO non incluses). Possibilité de prendre la main à distance. Hors montage et paramétrage. REF. 65027

À PARTIR DE
6590 € HT*



PULVÉRISATEUR PORTÉ

Rampe hydraulique (ouverture D et G découplée). Éclairage. Buses en option à définir. Correcteur de dévers.

RÉF.	CAPACITÉ CUVE	LARGEUR RAMPE	DÉBIT POMPE	RÉGULATEUR	BUSES	PRIX € HT (RÉEL : PRIXREFHT)*
25506	ECO 800 L	800 L	12 m	ZETA 70, 70 L/min	DPM manuel 3 tronçons Monojet	6590€
14185	CONDOR 1000 L	1000 L	15 m	ZETA 140, 135 L/min	DPM électrique 5 tronçons Trijet	12490€
14193	CONDOR 1200 L	1200 L	18 m	ZETA 140, 135 L/min	DPM électrique 5 tronçons Trijet	13190€



ibrevi gliert

HERSE REPLIABLE MEKFOLD

5 gammes : 180/220/260/300/PRO.
Largeur de 3,40 à 7 m pour tracteurs de 110 à 350 cv.



LE + ROTOR SPÉCIAL SCAR



FRAISE ROTATIVE AM-F



8 largeurs de travail de 2 à 4,10 m. Boîtier 200 cv, 540 ou 1 000 tr/min, 4 vitesses. Entraînement latéral par engrenages. Double flasques Ø 530 mm (modèle forestier), 6 lames/flasque. Attelage à chapes cat. 2 ou 3. Contrôle de profondeur par patins, roues ou rouleau.



10190 € HT* QUIV OGNE

ROULEAU ROLLFIRST 6,20 M (3 T)

Largeur de travail 6,20 m. Dépliage et basculement entièrement hydraulique. Rouleau Cambridge Ø 520 mm.

2 autres gammes disponibles :

- Rollmott : rouleau de 5,30 à 12,30 m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 530 mm
- Rollmax : rouleau de 5,30 à 12,30 m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 620 mm Ductile

HOMOLOGATION 40 KM/H *

* sauf Rollmax 9,50, 10,30 et 12,30 m : 25 km/h

REF. 25443

■ ■ Fabrication Française



VIBROCULTEUR PENTASOL



Largeur de 2,70 à 8,10 m. 5 rangées de dents, 3 densités possibles, 8 dents au choix. 8 équipements arrières.

■ ■ Fabrication Française

LE + PALIERS ÉTANCHES



Modèle présenté avec rouleau v-ring

9990 € HT*

DÉCHAUMEUR À DISQUES 3 M



24 disques Ø 560 mm, amortisseurs en caoutchouc Ø 40 mm. Rouleau barre Ø 500 mm.

REF. 54151



1 COVER CROP XT ET XLT EN X

Pulvérisateur semi-porté avec trains de disques décalés en X pour un travail homogène adapté dans des reliefs peu accentués, pour les conditions les plus dures. De 28 à 122 disques pour des puissances de tracteur de 85 à 600 cv de 2,70 à 14 m. Disques Ø 660 mm ou 710 mm, crénelés ou lisses.

 Fabrication Française

2 CHARRUE PORTÉE ROVER 70

Pour tracteurs de 145 à 240 cv, de 5 à 7 corps, 4 systèmes de sécurité, caisson 160x160, fusée 120 mm, largeur variable de 12 à 22'.

 Fabrication Française

3 CULTIVATEUR DEKOFLEX

13290 € HT*

5 m repliable en 2 parties. Châssis 3 poutres 100 x 100 mm. Dégagement sous bâti 700 mm. Dents queue de cochon, carré de 35 mm avec soc réversible. Rouleau barres carrées de 25 Ø 500 mm. REF. 64414

 Fabrication Française



DÉCHAUMEUR À DISQUES INDÉPENDANTS



Large gamme de déchaumeurs à disques pour tous types de travaux.

 Fabrication Française



GARANTIE 3 ANS
SUR BOÎTIER ET LAMIER

HERSE ROTATIVE 190-220



Largeur 3 à 4 m fixe. Boîtier 190 cv (3 m) ou 220 cv (3,5 et 4 m). Lamier épaisseur 8 mm doublé en fond de caisson. 4 rotors/m montés sur roulements à rouleaux coniques. Dents 330x18 mm à démontage rapide Rapidfit. Différents rouleaux possibles montés sur paliers renforcés Ø 60 mm.

 Fabrication Française

MONOSEN

BINEUSE MULTICROP

Bineuse avec guidage caméra pour plus de confort au travail et une meilleure précision. Le Section Control Isobus pour un rendement optimisé. Un réglage rapide et précis de la profondeur de travail pour une économie de temps et un réglage homogène. De nombreux accessoires exclusifs (ressorts de terrage, peignes, moulinsets, disques de buttage) pour s'adapter à tous les types de culture. Disponible en version fixes, repliables, frontales ou à guidage automatique. Une gamme complète, du maraîchage à la grande culture.

 Fabrication Française



ACCESSOIRES MULTICROP

PROTÈGE PLANT RÉGLABLE : Système de réglage précis du protège plant. Permet un léger chauffage lors du binage.

MOULINET DE BINAGE : Montage sur poutre ou élément. Binage effectué entre les plants. Inter rangs : 45 à 80 cm.

HERSE ETRILLE : Montage sur élément. Permet un meilleur déracinement des adventices et limite leurs reprises. Inter rangs : 45 à 80 cm.



BINEUSE ECUNET

De 4 à 24 rangs en repliable trainé. 4 éléments bineurs au choix. Guidage caméra en option. Existe également en bineuse frontale.

 Fabrication Française

LE +
GRÂCE AUX 2 RANGÉES DE DISQUES
10 À 15% DE SURFACE TRAVAILLÉE
EN PLUS



HOUE ROTATIVE

Désherbage sur toute culture en ligne. Fixe ou repliable. Largeur de travail de 3 à 8 m ou sur-mesure. Disques étoiles en fonte GS très grande résistance mécanique. Intervalle entre chaque disques 75 mm. Adaptée aux terres avec débris végétaux, grâce à son grand dégagement entre les disques et le bras de balancier.

 Fabrication Française

BIONALAN



ÉCIMEUSE SELAC

Écimeuse à couteaux et contre couteaux. Grande capacité de coupe grâce à un moteur par section de 1 m. Écimage possible de 0,15 cm à 1,80 m du sol. Disponible de 1 à 14 m de largeur de coupe. La Selac coupe l'intégralité des différentes adventices.

 Fabrication Française



LE +
VITESSE DU HACHEUR
3 FOIS SUPÉRIEURE AU
ROULEAU CORNIÈRE

ROULEAU DESTRUCTEUR BIOLA

Composé de deux rouleaux : un rouleau cornière et un rouleau couteau, synchronisés par chaîne et pignons pour une démultiplication du rouleau couteau. Ce dernier ne touche pas le sol, ce qui réduit l'usure des couteaux. Il est possible de réaliser un travail de simple paillage ou un hachage complet en intervertissant les pignons pour réduire ou augmenter la vitesse des couteaux. Disponible de 0,45 à 8 m.

 Fabrication Française

**LE +
LE DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE POUR TOUS**

**HERSE ÉTRILLE
AEROSTAR**

Une gamme de 1,5 à 24 m. 6 types de dents au choix avec orientation hydraulique (en option). Possibilité de mettre un semoir pneumatique (P-Box).



NOUVEAU!



HERSE ÉTRILLE AEROSTAR FUSION

Compartiments autoportants permettant une adaptation parfaite au sol du châssis, machine compacte au transport, dents (7 mm) indépendantes et relevables, à réglage hydraulique, avec pression constante sur toute la course du ressort, écartement de 2,8 cm, double-ressort (2 ressorts entrelacés), roues à positionner individuellement à l'arrière et à l'avant (quantité au choix), largeur de 6,20 à 12,20 m.



BINEUSE CHOPSTAR

Inter-rangs de 20 à 150 cm suivant modèles. Largeur de poutre 1,60 à 11,40 m. Attelage avant ou arrière fixe ou repliable. Système de guidage automatique par trois points et possibilité guidage caméra.

**LE +
RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE L'AGRESSIVITÉ**



ÉCROUTEUSE ROTARY STAR

Écrouteuse de 3 à 12 m. Pour l'écroutage en terre battante. Pour le désherbage et la préparation au passage de la herse étrille.



HERSE ÉTRILLE DE PRÉCISION AEROSTAR ROTATION

Largeur de 3 m fixe à 12 m repliable. Etoile Ø 500 mm, dents Ø 6,5 mm. Réglage hydraulique de l'agressivité pour l'adaptation à de multiples situations.

DESVOYS

7150 € HT*

BROYEUR DMF POLYGREEN 1,60 M

Pour travaux d'entretien permettant l'utilisation sur tracteur de faible puissance allant de 35 à 100 cv. Possibilité de boîtier extérieur. Double bras parallélogrammes avec vérins intégrés pour une robustesse et une longévité accrues. Autres modèles disponibles : 1,20, 1,40, 1,80 m. REF. 58221

 Fabrication Française



LE  **DOUBLE BRAS PARALLÉLOGRAMMES**



LE  **MONTAGE EN 5 ROTORS**

BROYEUR MASTER-COUBE DESVOYS AXE VERTICAL

Disponible de 4,80 à 6,40 m. 5 rotors à 2 couteaux inférieurs sur le broyeur 4,80 m et 5 rotors à 3 couteaux inférieurs sur le broyeur 6,40 m. Montage en 5 rotors avec déflecteurs et contre couteaux pour une très bonne qualité de broyage.

 Fabrication Française



ÉPAREUSE TSI 500 VISION FERRI

Bras avancé 120 x 120 mm pour une visibilité optimale. Portée horizontale : 5 m. Puissance hydraulique : 63 cv. Système anti-basculement. Suspension oléopneumatique à commande électrique. Pivot arrière avec système de retour automatique en cas de mise en sécurité. Groupe de broyage 1,25 m avec transmission par courroie crantée. Commandes électriques proportionnelles EV-Tronic avec écran déporté facilitant l'implantation en cabine.



ÉPAREUSE PA 5155

Portée horizontale : 4,80 m. Puissance rotor : 55 cv. Réservoir d'huile grande capacité : 180 L. Suspension oléopneumatique. Flottaison de tête électrique. Commande électrique proportionnelle MOTION. Tête de broyage 1,20 m. Fléaux Y manilles.



HERSE DE PRAIRIE PONGE

Gamme herse de prairies et émoisseuses. Repliage hydraulique, largeur de 5 à 7,20 m. Outil polyvalent : scarifie, émoisse, ébouse et régénère vos prairies. Option : semoir centrifuge ou semoir pneumatique.

 Fabrication Française

LE +
MODÈLE DX30+ W-CONTROL : FERMETURE
AUTOMATIQUE DES 6 SECTIONS PAR GPS EN
TENANT COMPTE DE LA FORME DE LA NAPPE
D'ÉPANDAGE EN CROISSANT



DISTRIBUTEUR PORTÉ DX30+

Capacité de 1 500 à 3 000 L, largeur de travail de 12 à 36 m. De la commande hydraulique à la commande électrique W-Control, gérer vos apports du bout des doigts. Système de bordure Tribord 2D. Pesée suivant modèles.

Fabrication Française



Jeantil

LE +
ÉPANDAGE DE QUALITÉ
CERTIFIÉ DLG

ÉPANDEUR À FUMIER

Gamme complète de 21 épandeurs pour répondre à tous vos besoins. De 10 à 27 m³, de 6 à 20 T de C.U. Caisse étroite ou large, 1 à 3 essieux, 4 dispositifs d'épandage.

Fabrication Française



TONNE À LISIER

13 modèles de 4 500 à 24 000 L. Cuves aux normes DESP. Pompage haute performance. Châssis intégral : gain de charge utile ! Commande SMART CONTROL : l'épandage précis et maîtrisé.

Fabrication Française



LE +
SPEED CONTROL

DISTRIBUTEUR PORTÉ X40+ ET X50+

Économisez jusqu'à 15% d'engrais grâce au système ECONOV : modulation de dose automatique D/G, gestion de la nappe en croissant avec coupure progressive des 12 sections, TRIBORD 3D pour gérer l'épandage en bordure, le tout depuis la cabine. Pesée automatique avec régulation en continu. Commandes électriques des trappes avec kit de pilotage au choix. Capacité de 1 900 à 4 200 L. Largeur d'épandage de 18 à 50 m. Nouveauté : le Speed Control : gagner en qualité d'épandage avec l'ajustement automatique de la largeur d'épandage en fonction de la vitesse.

Fabrication Française

PRÉPAREZ LES FUTURES MISES AUX NORMES !



RAMPE À PATINS COMPACT POUR RÉ-ÉQUIPEMENT



Largeur de 3 à 12 m. Pour tout type de tonnes. Cadre galvanisé. Collecteur de corps étrangers à ouverture mécanique. Différentes options possibles.

PONGE

20490 € HT*

BÉTAILLÈRE POSE À TERRE BHX 601 SE+

Permet le transport de 8 vaches. Équipée d'un plancher anti-dérapant, de barrières de chargement à coulisse et de portes à verrouillage automatique. Longueur 6 m, largeur intérieure 2,3 m, pneus 385/55R19,5.

REF. 62951

 Fabrication Française



LE +
PTAC 26 TONNES

22400 € HT*

PLATEAU FOURRAGER PONGE RPX1226 SE+

Longueur 12 m. Ridelles droites déport 0. Équipements : roues 445/45R19.5 neuves, freinage sur les 6 roues, coffre à sangles métallique, éclairage LED, barre anti-encastrement. REF. 62363

 Fabrication Française

LENORMAND



BÉTAILLÈRE

Large gamme en version peinte ou galvanisée :

- pose à terre 1 essieu ou 2 essieux de 4,10 à 8,10 m
- standard 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8 m
- fond plat de 8 à 11 m

 Fabrication Française

LE +
2 FORMES DE CAISSES
«CARRÉE OU ARRONDIE»

GRAND VOLUME



BENNE MONOCOQUE CORTAL ET COBRA THIEVIN

2 gammes avec différentes longueurs de caisses. PTAC de 14 à 32 T.

 Fabrication Française



LE +
FREINAGE SUR TOUTES LES ROUES

PLATEAU FOURRAGER

Large gamme de 8 à 12 m pour un PTAC de 12 à 26 tonnes. Conception permettant une faible hauteur de plancher. Échelles télescopiques. Existe en 8 roues.

 Fabrication Française



9550 € HT*

PLATEAU FOURRAGER BR 88

Modèle 4 roues, 9 m, C.U 8 T, demi-tandem avant et essieu fixe arrière, roues 11.5/80x15.3.
REF. 62549

Fabrication Française

20990 € HT*

PLATEAU FOURRAGER SATURNE 13.10 S PLUS PTE SERIE PRO

Modèle 6 roues, 12 m, C.U 20,5 T, demi-tandem avant et essieu tandem arrière, 2 caissons à sangles, gyrophare et feux à LED escamotables, rehausses échelettes 0.70 m, roues 445/45R19.5 neuves.
REF. 66385

Fabrication Française



8990 € HT*

BÉTAILLÈRE PLUTON 5.20

8 à 10 bêtes. Caisse 5,10 x 2,40 m. Pont de chargement assisté par 2 vérins à ressort. Long. 1,50 m x larg. 2,09 m. C.U 5,07 T. Roues 13.0/65x18 16 Plys.
REF. 57513

Fabrication Française



PORTE ENGIN APOLLO 12.70

Porte engins charge utile 12 500 kg. Longueur plateau pan cassé compris : 7 m. Flèche à ressorts, rampes hydrauliques, roues 445/45R 19.5 neuves. Fond en Douglas 32 mm sur les bandes de roulement et tôle larmée en partie centrale.

Fabrication Française



6595 € HT*

BENNE À RIDELLES CERES 4,9 T

Nouvelle gamme de remorques à ridelles CERES. Charge utile de 4,9 T. PTC : 6,3 T. Longueur du plateau : 3,6 m. Longueur hors tout : 5,33 m. Les ridelles avant et latérales sont escamotables par pivotement et démontables. Avec portes arrière 2 battants. Nombreuses options : réhausse de ridelles H : 0.50 m, divers montes de pneumatiques, 3 portes arrière aux choix :

- porte 1 battant, H 0.50 m,
- porte arrière 2 battants, H : 1 m,
- porte arrière 2 battants, pendulaire.

REF. 14991

Fabrication Française



BENNE MONOCOQUE BR



Bennes grand volume de 10 à 48 m³ et de 8 à 24 tonnes de charge utile.

Fabrication Française

Jeantil

MÉLANGEUSE À VIS VERTICALE

Forme cylindrique de la caisse associée aux nouvelles vis pour diviser par 2 le temps de coupe et de mélange. Un mélange homogène et rapide même en ration sèche. Une gamme de 8 (1 vis) à 38 m³ (3 vis). 4 contre-couteaux en standard. Distribution par sortie directe ou convoyeur. Avec ou sans pailleuse intégrée.

 Fabrication Française



9995 € HT*

PAILLEUSE PORTÉE PPSG



Pailleuse simple, grande caisse + 17 cm par rapport au modèle standard (pour balles Ø 1,80), tapis avec une barrette supplémentaire et chaînes plates 100x8. Vérins course 500 pris en double chapes. Boîtier turbine mono vitesse BONDOLI, évolution de la porte qui permet à l'utilisateur de se glisser entre la botte de 1,80 m et la machine pour couper le filet ou les ficelles, meilleure assise des bottes cubiques. Nouvelle trappe à l'arrière de caisse actionnée par poignée tendeur facilitant la vidange des pierres. Plat d'usure ajouté au dos et à l'extrémité de la porte.

REF. 67360

 Fabrication Française



13990 € HT*

PAILLEUSE PR2000



Pailleuse portée 2 m³. Caisse parabolique largeur 1,35 m. Goulotte multifonction, casquette électrique. Commandes électriques avec double commande de porte arrière. Porte en V permettant de recevoir une deuxième balle ronde en attente.

REF. 25270

 Fabrication Française

ALTEC

1 DÉROULEUSE DR 180 PI

Caisse escamotable, et inclinable, bras de chargement hydraulique, distribution à droite, options incluses : dents escamotables et fond tôle.

 Fabrication Française

2 DÉROULEUSE PAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE

Dérouler, distribuer, balayer sous logettes et pailler avec ses accessoires. Pilotage à distance de la machine et des accessoires par radio commande.

 Fabrication Française



LE + CAISSE INCLINABLE



LE + DÉMÊLAGE DE BOTTES RONDES & CARRÉES



MÉLANGEUSE AUTOMOTRICE

Toute une gamme de mélangeuses automotrices de 10 à 30 m³, à vis horizontales ou verticales. Conception compacte permettant une bonne maniabilité. Grande cabine offrant une visibilité sur tous les travaux de chargement et de déchargement. La suspension des essieux assure une bonne adhérence sur tous les terrains et le confort de l'utilisateur. L'expérience de TATOMA dans le mélange permet d'obtenir une ration homogène et aérée pour une ingestion optimale par les animaux. Option pailleuse disponible suivant modèles.



MÉLANGEUSE VERTICALE PAILLEUSE

La géométrie de la cuve assure une circulation idéale des composants et permet d'obtenir un mélange homogène et aéré. La cuve posée sur 4 pesons assure une pesée précise et une grande fiabilité. La pailleuse double flux avec une turbine de grand diamètre assure un débit régulier de paille et une portée pour tous les types de stabulation.



MANIP⁺ CHARGEUR MCLASSIC

Une gamme complète pour tracteur de 50 à 140 cv. Hauteurs de levée de 3,45 à 4,13 m. Charge maximum au sol de 1770 à 2 450 kg. Disponible avec ou sans parallélogramme. En option Kit MANIP⁺ PIC intégré à votre chargeur.

■ ■ Fabrication Française



SILOFARMER AGRICULTURAL MACHINERY

LE + CHARGER, ATTELER ET
DISTRIBUER SANS
DESCENDRE DU TRACTEUR

5290 € HT*

DÉROULEUSE TWIN PIC V2

Convient pour des bottes de foin, de paille et d'enrubannage jusqu'à 2 m de diamètre. Double entraînement permettant la distribution à droite ou à gauche.

REF. 60667

■ ■ Fabrication Française




3990 € HT*

DÉROULEUSE DE BALLES 1,8 M

Idéale pour distribuer le foin, la paille et l'enrubannage pour des balles jusqu'à 750 Kg. Conception robuste en tôle de 10 mm. Entraînement par moteur hydraulique. Tapis renforcé composé de 2 chaînes à rouleau épaisseur 3,8 mm et 16 barrettes. Distribution homogène conditionnée par un rouleau libre avec anti-enroulement.

REF. 17822

■ ■ Fabrication Française

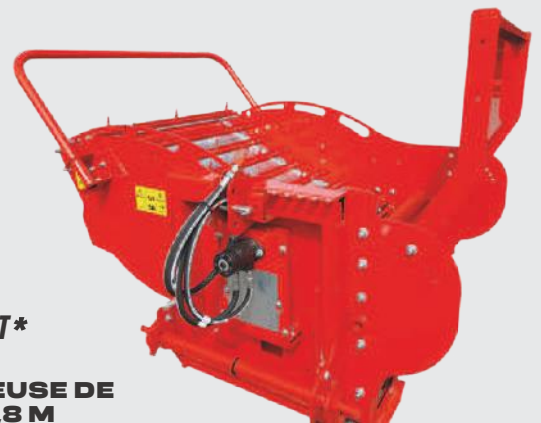

KNIKMOPS

7.88 € HT*

PRIX VALABLE POUR KM95H.

Machine standard, hors option, financement sur 7 ans à raison de 600 h/ an

VALET DE FERME

19 modèles de 18 à 49 cv, de OT700 à 2T400 de capacité de levage. Bras fixe ou télescopique permettant de lever de 1,89 à 3,55 m. Motorisation YANMAR ou KUBOTA suivant modèle. Transmission hydrostatique REXROTH (BOSCH GROUP), moteur hydraulique POCLAIN dans chaque roue permettant d'abaisser le centre de gravité (pas d'arbre de transmission) et donc la stabilité. Toit ROP FOP démontable. REF. 25504

LE CHARGEUR COMPACT LE PLUS STABLE DU MARCHÉ



STOLL CHARGEURS

Fabriqué en acier à grain fin, cinématique en Z permettant une visibilité optimale, puissance de levage, niveaux de stabilité et vitesse de chargement très élevés. Venez découvrir le chargeur STOLL PROFILINE FZ.



4699 € HT*

APLATISSEUR FLOCONNEUR AP85

Des machines efficaces pour un aplatissage sans farine ! Idéal pour toutes graines : maïs, pois, féveroles et mélanges. Distance de serrage avec verrouillage ajustée par levier ou volant. Tamis de protection des cylindres dans la trémie. Réglage de débit par une trappe en bas de trémie. Transmission par motoréducteur. Débit 850 kg/h, puissance 3 KW. REF. 66452

■ ■ ■ Fabrication Française



CONDITIONS MORTE SAISON

LE + VERROUILLAGE INDIVIDUEL CENTRAL

CORNADIS SAFETY IV

Acier Ø 60 mm en TSE 275. Résistance à la flexion.

■ ■ ■ Fabrication Française



17345 € HT*

BROYEUR DE BRANCHES VÉGÉTOR 200 T - 1000

Rotor 5 en 1 pour plaquettes, compost, BRF. 2 couteaux et 2 rangées de 11 fléaux (outils de coupe exclusif). Ouverture de 200 mm maxi. Entraînement PDF 1 000 tr/min. Dispositif NOSTRESS. Rouleau ameneur extra large 600 mm.

Fabrication Française



1750 € HT*

SCIE À BÛCHES SUR TRACTEUR XYLOSCIE

Scie à chevalet 3 points tracteur. PDF 540 tr/min. Lame en acier carbure de 600 mm. Chevalet avec décrochement pour limiter le coincement du bois dans la lame. Livrée avec cardan.

REF. 14312

Fabrication Française



1750 € HT*

FAGOTEUSE FAGOMATIC BU

Fagotage soit d'une stère pour bûche de 1 m ou 1/2 stère pour bûche de 0,50 m pour faciliter la manutention. Châssis mécano-soudé avec butée pour un alignement parfait des bûches. Système de tension des liens mécanique ou hydraulique. Transport 3 points tracteur ou sur la fendeuse.

REF. 25449

Fabrication Française



LE + VITESSE DE TRAVAIL JUSQU'À 8 KM/H

LAMIER À SCIE WOODKING DUO 3 LAMES

Tête de scie 700 mm. Hauteur de coupe 2,10 m. Ø de coupe jusqu'à 280 mm. Bras de déport 1,20 m. Contrepoids 210 kg, attelage EURO. Autres attelages en option.

REF. 54750



REMORQUE FORESTIERE XYLOTRAIL

Monopoutre ou bipoutre, PTAC de 11 et 15 tonnes selon modèle. Timon articulé +/- 32° avec 2 vérins hydrauliques. Anneau agraire boulonné ou à rotule. Feux de signalisation encastrés, flexibles hydrauliques, câbles électriques, frein de parking dans les poutres pour assurer une protection optimale. 8 ou 10 ranchers, déplaçables selon la longueur des billons. Passerelle pour l'opérateur de grue afin de dominer le chargement en toute sécurité.

Fabrication Française



LE + EXISTE EN ATTELAGE TRACTEUR ET TÉLESCOPIQUE

2376 € HT*

PINCE À GRAPPIN RZ 185

Pince à grappin attelage tracteur cat 2, largeur d'ouverture maximum 1,86 m, inclinaison droite et gauche de 90°. Attelage facilité grâce à une béquille rabattable.

REF. 25370

SCAR

À PARTIR DE
1668 €

FENDEUSE 18 T

1,08 m de dégagement. Vérin escamotable, lève buche mécanique de série, 2 vitesses de descente. Conforme norme EN609-1 de 07/2018.

 Fabrication Française

RÉF.	DESCRIPTION	PRIX € HT*
61378	Entraînement pompe tracteur. 315 kg.	1668€
61379	Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. Sans cardan. 365 kg.	2300€
61380	Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan. 365 kg.	2660€



AMR
PUISSANCE & PERFORMANCE

LE +
JUSQU'À 10 STÈRES/HEURE
EN TOUTE SÉCURITÉ

SCIE TRIOMAT

Scie circulaire avec tambour 3 alvéoles permettant un débit de chantier élevé. Réglage de la longueur de coupe de 25 à 52 cm, Ø de bois maxi 19 cm, longueur de bois à scier jusqu'à 1 m. Tapis fixe de 5 m de long (orientable en option). Lame en carbure Ø 700 mm. Entraînement pdf (existe en combiné pdf-électrique).

 Fabrication Française



LE +
REGLAGE DE LA LONGUEUR DE
COUPE DE 20 À 50 CM

SCIE SCIOMAT

Scie circulaire à chevalet avec tapis monte bois. Tapis longueur 5 m, hauteur de déchargement 3 m. Equipé d'un bras de maintien automatique, d'un système de réglage de la vitesse du convoyeur et d'une lame carbure.

 Fabrication Française



Rabaud
Le seau de l'innovation



2890 € HT*

modèle présenté Xylofarmer 20

FENDEUSE 19 T

Double vitesse, système de levage de la bûche, coin spécifique, nouvelles commandes. Conforme à la norme EN-609-1:2017. Dégagement 1,10 m, 19 tonnes, centrale hydraulique.

REF. 65222

 Fabrication Française



COMBINÉ DE BOIS CHAUFFAGE XYLOG 410

3 fonctions : coupe, fend et charge en même temps. Bois jusqu'à Ø 41 cm et longueur maximum de 4 m. Coin de 0 à 8 éclats, lame de scie Ø 1000 mm. Attelage 3 points. Entraînement PDF 540 tr/min. Centrale hydraulique pompe 56 L/min. Puissance 16 T avec Auto2speed. Poids 1 635 kg.

 Fabrication Française

UNIFOREST.

TREUIL FORESTIER

Une gamme de treuils mécaniques ou hydrauliques de 3 à 8,5 T. Télécommandes, dérouleurs et autres accessoires disponibles en option.



SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 897 - RCS RENNES. W Pauwels 2022. Impression Zébre (36). Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, prix maximum conseillés, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement complet sans repris, port en sus. Offre valable du 24/11 au 17/12/2022. Les remises supplémentaires sont applicables selon chaque point de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20%.



10-31-2168



Avec Ecolife
tous les papiers
se recyclent.



SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer