

# SCAR

*Équiper, accompagner et toujours avancer*

**LE CHOIX  
DES PROS**

MATÉRIEL

**DU 16 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2023**

**HIVER  
2023**



**MONOSEM**

## **SEMOIR MONOGRaine PNEUMATIQUE**

Semoir monograinne pneumatique à enterrage à disques. Distribution polyvalente (maïs, tournesol, betterave, colza, sorgho). Grand choix de châssis. Disponible en version électrique NG PLUS 4 de 4 à 18 rangs, inter-rang 37,5 à 80 cm. Polyvalence et précision, qualité de semis incomparable et une profondeur toujours optimale. Préparation conventionnelle ou simplifiée.

**440**

**POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS  
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE**



a brand of aebi schmidt

## MOTOFACHEUSE COMBICUT

La société AEBI Europe Service propose des motofaucheuses allant de 8 à 14 cv. Elles sont conçues pour être confortables à l'utilisation et très polyvalentes. L'avancement et l'assistance à la direction sont hydrostatiques et pilotés depuis le guidon. L'entraînement des outils de travail est mécanique et se fait par le moyen de l'attelage rapide AEBI. Une large gamme d'outils est disponible (faucheuses, tondeuses, broyeurs, fraises de déneigement...).





DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ : PLUS DE 70 BALLES/H

### ENRUBANNEUSE 1400 V

Enrubanneuse traînée double satellites, chargement dans le sens d'avancement de la presse. Sa table d'enrubannage fractionnée permet un chargement et un déchargement simultanés de la balle. Ø de balle jusqu'à 1,5 m et poids maxi 1 400 kg.



LA SOLUTION QUOTIDIENNE D'AFFOURAGEMENT EN VERT




### FAUCHEUSE AUTOCHARGEUSE

3 gammes : AB, Venere et Giunone, allant de 11 à 46 m<sup>2</sup>. Différents modèles pour une adaptation aux grandes étendues de plaine ainsi qu'aux zones de collines et de montagnes. Faucheuse à deux tambours, réglable en hauteur. Déchargement possible en unilatéral ou bilatéral simultané.




11490 € HT

### ENRUBANNEUSE 3100S

Avec bras de chargement, dérouleur 760 mm, compte tours, kit de basculement de la balle. REF. 56100




VITESSE DE TRAVAIL 2 FOIS PLUS ÉLEVÉE QU'UN GYRO ANDAINEUR

### ANDAINEUR SOLEIL SÉRIE EUROPE

Simple d'utilisation, idéal pour un meilleur respect des fourrages, travailler à vitesse élevée sur tous types de terrains et de fourrages. Disponibles de 7,50 à 11,80 m.



## FANEUSE SPIDER SEMI-PORTÉE

Une gamme de faneuses rotatives professionnelles semi-portées à 8, 10 ou 14 rotors robustes pour travailler de grandes surfaces avec des fourrages denses. Leur technologie permet une utilisation simple et le fourrage est uniformément réparti sans contamination par la terre ou le sable. L'angle de fanage est réglable facilement pour un travail facile et rapide.



### ANDAINEUR À TAPIS FRONTAL AIR

Largeur de 3 à 3,50 m. Pour un andainage sur tous types de prairie et pour un bon résultat sur luzerne, paille et résidu de récolte. Equipé d'un attelage robuste avec suspension hydropneumatique pour les changements de terrains, d'un moteur hydraulique pour la direction et la vitesse du tapis transporteur. Les andains sont placés sur le côté afin d'éviter de rouler dessus. Un système de pick-up unique permet d'obtenir un fourrage propre de valeur nutritionnelle plus élevée.



### ANDAINEUR STAR DOUBLE ROTORS

Andaineur 2 rotors avec largeur de travail de 7,20 à 8,50 m réglable hydrauliquement. Triple tandems brevetés SIP (6 roues/rotor), suivi de sol 3D et relevage séparé des rotors, dépose latérale ou centrale de l'andain.



### FAUCHEUSE FRONTALE SILVERCUT DISC

Largeur de travail de 3 à 3,74 m suivant modèle. Avec ou sans conditionneur (doigts polyéthylène ou rouleaux). Système de sécurité par assiette DDSS. Changement rapide des couteaux. Patin d'usure en Hardox®. Système S-Flow pour un parfait suivi du terrain.



### FAUCHEUSE LATÉRALE PENDULAIRE SILVERCUT

Les faucheuses latérales sont équipées d'un système de suspension pendulaire hydropneumatique pour un suivi parfait du terrain, du système de sécurité anticollision (CSS), de la stabilisation hydraulique du lamier et d'un attelage robuste. Largeur de 3 à 3,75 m. Disponibles avec conditionneur à doigts ou à rouleaux. Nombreux équipements de série et choix d'équipements en option possible.



## PRESSE ENRUBANNEUSE MULTIWRAP 130 CUT

Chambre fixe à 18 rouleaux, 1,20x1,30 m, pick-up largeur 2,10 m avec roues réglables et rouleau tasse andain, ameneur rotatif en HARDOX® avec nettoyage automatique des couteaux. Liage automatique, pneus 600/55-22.5, système de gestion automatique des phases de pressage et d'enrubannage. Contrôle de la densité de la balle par le boîtier électronique, lubrification automatique des chaînes, cardan grand angle à cames, trappe de débouillage, double satellites avec tendeur de film pour bobines de 750 mm, supports 6 bobines, feux à LED. Autres options possibles.



### PRESSE DIAVEL

Rapide, compacte et fiable, DIAVEL est une presse à chambre fixe (Ø 1,30 m) à rouleaux conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants et qui travaillent une grande variété de produits, y compris les fourrages les plus délicats.



### FANEUSE PORTÉE VENDRO 820

Largeur de travail 8,20 m. Elle dispose de nombreux équipements : dispositif hydraulique de fanage en bordure, pneus grand volume pour un meilleur confort et une faible pression au sol, stabilisateurs d'amortissement hydrauliques pour un suivi stable et régulier derrière le tracteur. Avec le concept de rotor KRONE, les roues de jauge des rotors sont très proches de la zone de travail de la dent permettant un guidage et un suivi précis et parfaits des dents au-dessus du sol. Les pertes de ratissage sont ainsi minimales et la propreté est maximale.



### PRESSE EXTREME 266-286

Une large gamme de presses à chambre variable. Ameneur rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 couteaux. Boîtier Isobus possible. Ø des balles de 0,80 à 1,80 m. Pick-up 2,20 m maxi. Nouveau balancier pour plus de pression.



**+** 4 VITESSES

**4990 € HT**

**FRAISE RM 135**

Fraise fixe, pour tracteurs de puissance 40-80 cv. Largeur de travail 1,35 m et hors tout 1,46 m. Boîtier à roulements coniques et jauge pour le contrôle du niveau d'huile. Entraînement par pignon. Version RMF : déport hydraulique pour passage au plus près des plantations. Peinture cataphorèse.



**+** SIMPLE ET PRÉCIS

**SEMOIR MÉCANIQUE DE PRÉCISION**

Semoir pour toutes les cultures de légume.



**+** TURBINE SILENCIEUSE ET FAIBLE CONSOMMATION DE CARBURANT

**PULVÉRISATEUR À TURBINE TANGENTIELLE**

Bonne qualité de traitement, uniforme sur toute la hauteur. Homologué ZNT. Orientation avant/arrière des turbines de série. Bande LED de travail sur toute la hauteur des turbines. Facilité d'utilisation. Existe en modèle porté, semi porté et traîné.



**+** LABOUR RAPIDE ET ÉCONOMIQUE



**CULTIVATEUR CULTIVSOL**

Pour une largeur de plantation de 1,50 à 3 m et de 5 à 9 dents selon le modèle. Existe avec relevage hydraulique ou fixe, attelage renforcé, sécurité par ressort, rouleau cranté Ø 360 mm de 1,30 à 1,90 m. Robustesse et puissance pour l'ensemble des produits de la gamme dont les dimensions et encombrements varient en fonction du modèle demandé.

**SEGIMAK**




Commande électriques en cabine

**9750 € HT**

**PORTE OUTILS BIEL AVEC INTERCEPTS HYDRAULIQUES**

Porte outils BIEL + lames intercepts hydrauliques pour vignes de 1,60 - 2,60 m. Longueur de lame de 500 mm. Possibilité de lame de 300 ou 400 mm. Intercepts avec vérin à double effet. Roues de terrage. Profondeur de travail de la lame 8-10 cm. Porte outils polyvalent pour tous les travaux sous le rang : décaillonneuse, moteur hydraulique, tondeuse... REF. 26285

**+** BESOIN EN DÉBIT D'HUILE TRÈS FAIBLE : 10-15 L/MIN

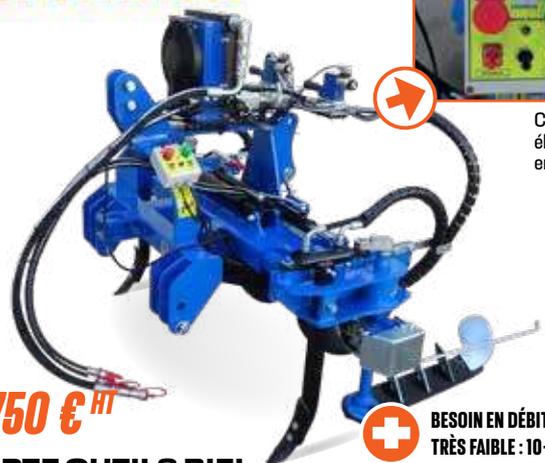

**CADRE PORTE OUTILS**

Cadre porte-outils polyvalent pour vignes de 1,30 à 3 m. Attelage 3 points frontal ou arrière. Différents équipements possibles : disques émotteurs et doigts, lames, tondeuses-épampreuse.



**TÊTE DE DISTRIBUTION ADS "TOUT INOX" :  
LA POLYVALENCE SKY AGRICULTURE**



**TRÉMIE PRO I : 2 PRODUITS  
EN UN SEUL PASSAGE**



## SEMOIR PNEUMATIQUE À TRÉMIE FRONTALE TF ISOBUS

Trémie frontale de 1 000, 1 500 ou 1 800 L. Système ADS permettant de semer du colza à la féverole ou encore de réaliser les apports d'engrais sans changer de cannelure. Doseur simple et ergonomique : de 1 à 450 kg/ha avec une facilité de réglage étonnante. Possibilité d'une seconde trémie « PRO I » de 70 L pour deuxième produit. Associée à une ligne de semis SKY P20, P30, P50 ou P100, le TF vous offrira la polyvalence maximale.



### SEMOIR MÉCANIQUE TRAMLINÉ

S-PLUS dosage rang par rang, réglage au kg/ha près. Gamme de 3 à 4 m, en solo ou intégré. Trémie de 450 à 1 350 L. Lignes de semis à socs ou à disques. Plusieurs inter-rangs possibles.



### SEMOIR DE SEMIS DIRECT PNEUMATIQUE À DENTS

Modèle AIRSEM SNL 4F, de 3 à 7,30 m de travail. Bras de 25x25 mm et châssis de 80x80 mm. Socs en "T" inversé en tungstène. Le semoir est équipé d'une distribution volumétrique à cannelures de grande capacité pour graines et engrais, d'une turbine à entraînement par cardan, de 4 roues de contrôle de la profondeur (selon modèle). Possibilité d'avoir 2 trémies suivant les modèles.



**SMARTACCESS : RELEVAGE EXCLUSIF DE  
L'ENSEMBLE TRÉMIE-BÔÎTIER DE  
SÉLECTION POUR FACILITER LES  
RÉGLAGES ET LA MAINTENANCE**

## MONOSEM

### SEMOIR MONOGRANNE VALOTERRA

Semoir 100% électrique. Architecture 56 V. Disques ouvreurs de grand diamètre (450 mm). Facilité et rapidité de réglages du boîtier de distribution : 1 min par rang suffit pour passer d'une culture à l'autre. FertiSmart : fertiliseur à gestion rang par rang. MicroSmart : microgranulateur à gestion rang par rang sur 2 voies au choix. Seed Star M : logiciel de pilotage et contrôle intuitif de la distribution des graines. Monosem Plus : application smartphone de contrôle de la qualité de sélection et de la calibration.



### SEMOIR MONOGRANNE PNEUMATIQUE

Semoir monograinne pneumatique à enterrage à disques. Distribution polyvalente (maïs, tournesol, betterave, colza, sorgho). Grand choix de châssis. Disponible en version électrique NG PLUS 4 de 4 à 18 rangs, inter-rang 37,5 à 80 cm. Polyvalence et précision, qualité de semis incomparable et une profondeur toujours optimale. Préparation conventionnelle ou simplifiée.

# ARLAND



## CUVE FRONTALE

Capacité : 600 L - 800 L - 1100 L - 1500 L ou 1900 L. Équipée d'une vanne de vidange, d'une jauge à bille. Boulonnerie inox. Cuve polyéthylène. Cuve de rinçage 126 L. Cuve lave mains 15 L. Tableau des vannes intégré au châssis. Filtration principale à l'aspiration. Différentes pompes piston membranes et régulations disponibles.



### PULVÉRISATEUR PORTÉ HÉOL

Capacité de 800 à 1200 L. Rampe acier manuelle de 3 à 15 m. Rampe acier hydraulique de 15 à 18 m. Rampe acier maraîchère de 8,5 à 12 m. Pompe jusqu'à 170 L/min. Coffre de rangement.

### PULVÉRISATEUR TRAÎNÉ EXPERT

De 2 600 à 6 000 L. Largeur de rampe de 24 à 44 m. Suspension hydraulique de l'essieu de série.



**25 600 € HT**

**PULVÉRISATEUR NEW ÉLÉGANT 1200 L 21 M**

Pompe 170 L/min. DPAE 7 tronçons. Antenne GPS capteur de vitesse. Bac incorporateur. Rampe SH 21 m acier repliage vertical, trijets (buses en option à définir). Correcteur de dévers. Géométrie variable positive. REF. 69956





PASSEZ À L'ISOBUS







**STOCK LIMITÉ!**

**3 250 € HT**

### PACK GUIDAGE VISUEL GFX 350 + ISOBUS

Écran tactile couleur haute définition de 17,8 cm. Système d'exploitation basé sur Android. Construction robuste répondant aux exigences d'environnements rudes. Pour une utilisation quotidienne dans le champ. Contrôle jusqu'à 2 canaux et 24 sections. REF. 65027



JUSQU'À 14,6 HA/H !



## ROULEAU AUTOPORTEUR

Largeur de travail de 3,30 à 20,30 m. De 1,41 à 15,63 T. Sur certains modèles, système SAT permettant le report de poids de façon uniforme sur toute la largeur de travail. Jusqu'à 7 types d'anneaux possibles. Largeur de transport 3 m. 8 ans de garantie sur anneaux en fonte Ductile (option).



**13500 € HT**

Modèle présenté avec rouleau v-ring

### DÉCHAUMEUR À DENTS 3 M

11 dents. Sécurité ressorts, rouleau barre Ø 500, 1 rangée de disques niveleurs crantés Ø 460 avec sécurités élastomères, éclairage LED. REF. 67118



**GARANTIE  
3 ANS  
SUR BOÎTIER  
ET LAMIER**

### HERSE ROTATIVE 190-220

Largeur 3 à 4 m fixe. Boîtier 190 cv (3 m) ou 220 cv (3,5 et 4 m). Lamier épaisseur 8 mm doublé en fond de caisson. 4 rotors/m montés sur roulements à rouleaux coniques. Dents 330x18 mm à démontage rapide Rapidfit. Différents rouleaux possibles montés sur paliers renforcés Ø 60 mm.



3 MODÈLES DE DENTS AU CHOIX,  
3 PAS DE DENTS AU CHOIX

### DÉCHAUMEUR PENTERRA

Largeur de 3 à 7 m en repliage hydraulique. Bâtis 180x80 mm. Dents 70x12 mm ou 80x12 mm sur 5 rangées. 5 types de socs et 9 équipements arrière au choix pour une adaptation parfaite à vos terrains et à vos exigences. Roues de terrage. Signalisation incluse.



5 MODÈLES DE DENTS AU CHOIX,  
3 PAS DE DENTS AU CHOIX

### VIBROCOLTEUR PENTASOL

Permet de préparer les lits de semences. Il peut travailler jusqu'à 15 cm à une vitesse de 12 km/h ! Équipé de 5 rangées de dents, sa finition est irréprochable. Son large choix d'équipements en fait un outil qui s'adapte à toutes les demandes. Disponible de 4,10 à 8,10 m.



## DÉCHAUMEUR NORMANDIE +

Bonne capacité de pénétration grâce à ses disques Ø 510 mm galbés. Sécurité non-stop élastomère. Très bon scalpage des résidus, même en conditions sèches grâce à son angle d'attaque. Excellent suivi de terrain. De 2,50 à 12 m, de 20 à 96 disques, pour des tracteurs de 50 à 600 cv.



SUSPENSION DU 3ÈME POINT  
POSSIBLE SUR CERTAINS  
MODÈLES

### CHARRUE PORTÉE

Disponibles 2 à 7 corps, les charrues portées réversibles GREGOIRE BESSON répondent à tous vos besoins. Simplicité, robustesse, technicité et confort d'utilisation décrivent parfaitement les gammes PRIMA et ROVER. Pour tracteurs de 60 à 400 cv.



### DÉCHAUMEUR OCCITAN SEMI-PORTÉ

De 4,20 à 6,20 m de largeur de travail. De 36 à 52 disques Ø 620 mm en écartement de 230 mm. Des paliers sans entretien pour une longévité maximale. Une meilleure pénétration avec la sécurité non-stop ressort sur chaque bras. Dégagement 725 mm sous bâti et 1100 mm entre les 2 rangées de disques, pas de risque de bourrage même en présence de beaucoup de résidus végétaux ! Réglage hydraulique de la profondeur. 8 rouleaux au choix. Pour tracteurs de 125 à 310 cv.



15 490 €<sup>HT</sup>

### CULTIVATEUR DEKOFLEX

5 m repliable en 2 parties. Châssis porté 3 poutres 100x100 mm mécano-soudé. Grand dégagement entre rangées de dents 750 mm et sous châssis 700 mm. 22 dents Eurospire 35x35 avec socs réversibles. Rouleau barres carrées Ø 500 mm réglable par broches. Signalisation et éclairage. REF. 64414



### HERSE REPLIABLE MEKFOLD

5 gammes : 180, 220, 260, 300, 350. Largeur de travail de 3,40 à 7 m. Pour tracteurs de 110 à 450 cv.





## TRÉMIE FRONTALE EPONA

Trémie inox, cloisonnée et pressurisée, 1 700 ou 2 300 L, grande ouverture pour faciliter le remplissage, doseur inox en simple ou double distribution, grande plage de débit grâce aux différentes bobines, entraînement hydraulique de la turbine, marche pied, disponible en version Isobus pour compatibilité coupeure de tronçons et modulation de dose. Nombreuses options possibles (tasse-avant auto-directionnel, rampe frontale, tête de répartition, kit de distribution...).



## RÉGÉNÉRATEUR DE PRAIRIES GRASS ROLLER 2,90 M COMPACT

Le Grass Roller HE-VA est un combiné de semis qui permet l'entretien, la réparation et la culture des prairies. Il convient également pour tous types de semis superficiels, les semis de mélanges pour les bandes enherbées, pâturages, cultures intermédiaires, CIPAN (cultures intermédiaires piège à nitrates), couverts végétaux, etc.



## DÉCHAUMEUR À DISQUES METHYS HDS

Déchaumeur à disques spécialisé pour un travail superficiel précis de 4 à 7 cm de profondeur. C'est une machine adaptée à l'agriculture de conservation des sols, aux agriculteurs qui rencontrent des problèmes de graminées résistantes et aux agriculteurs BIO qui souhaitent réaliser plusieurs faux-semis très superficiels.



 VERSION POUSSÉE OU TIRÉE

## CULTIVATEUR FRONTOR

Large gamme disponible en dents double spires, carré de 35 mm ou dents double ressorts, carré de 40 mm ou STP à lames de ressorts, de 3 à 5,70 m selon modèle.



10 290 € HT

**QUIVOGNE**

## ROULEAU ROLLFIRST 6,20 M (3 T)

Largeur de travail 6,20 m. Dépliage et basculement entièrement hydraulique. Rouleau Cambridge Ø 520 mm.

2 autres gammes disponibles :

- Rollmott : rouleau de 5,30 à 12,30 m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 530 mm
  - Rollmax : rouleau de 5,30 à 12,30 m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 620 mm fonte Ductile HOMOLOGATION 40 KM/H
  - \* sauf Rollmax 9,50, 10,30 et 12,30 m : 25 km/h
- REF. 25443



**NOUVEAU!**

## BINEUSE À CÉRÉALES KLINEA

CARRÉ propose sa nouvelle bineuse à céréales KLINEA qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'une agriculture régénératrice et de conservation des sols. Le travail précis de surface de la bineuse réduit l'érosion du sol, favorise sa minéralisation en augmentant la production de matière organique et permet de réduire voire de supprimer le recours aux produits phytosanitaires. Elle est proposée soit en combinaison avec l'interface de guidage PRECICAM pour plus de polyvalence, ou bien intègre directement le système de guidage par caméra KIPLINE pour encore plus de compacité.



## HERSE ÉTRILLE AEROSTAR FUSION

Compartiments autoportants permettant une adaptation parfaite au sol du châssis, avec un dégagement jusqu'à 530 mm, dents vibrantes (7 mm) indépendantes et relevables, à réglage hydraulique, pression constante sur toute la course du ressort avec la plus grande plage de pression sur le marché, écartement entre-dents de 2,8 cm, et entre rangées de 21 cm, double-ressort (2 ressorts entrelacés), roues de jauge avant et arrière, largeur de 6,20 à 12,20 m. Possibilité de monter un semoir P-BOX.



## BINEUSE MULTICROP

Bineuse avec guidage caméra et section contrôle Isobus pour plus de confort de travail, une meilleure précision et un rendement optimisé. Un réglage rapide et précis de la profondeur de travail pour une économie de temps et un réglage homogène. De nombreux accessoires exclusifs (ressorts de terrage, peignes, moulins, disques de buttage) pour s'adapter à tous les types de culture. Disponible en versions fixes, repliables, frontales ou à guidage automatique. Une gamme complète, du maraîchage à la grande culture.



## ÉCROUTEUSE ROTARY STAR

Bineuse rotative de 3 ou 6 m. Pour l'écroutage en terre battante. Pour le désherbage et la préparation au passage de la herse étrille.



## ARRACHEUSE MAUVAISES HERBES TIG'AIR

Cette arracheuse à adventices est une révolution par son système d'arrachage unique et exclusif. Le TIG'AIR est composé d'un rotor rabatteur Ø 700 mm qui guide la plante dans des rouleaux rotatifs Ø 115 mm qui viennent pincer puis arracher les mauvaises herbes. La vitesse d'utilisation peut varier de 2 à 6 km/h. Attelage 3 points avant ou arrière. Existe en version fixe en 1,5 à 3 m et en version repliable de 4 à 6 m.

## BROYEUR DR8

Disponible en 2,80 et 3,20 m, sa caisse se dote de 3 poutres et d'un grand volume pour s'adapter aux végétations denses (herbe, maïs, paille et broussailles). Le rotor de 244 mm offre une excellente rigidité et un diamètre de coupe élevé. Ce rotor polyvalent et évolutif permet le montage de tous types d'outils de coupe, dont le nouveau marteau B9. La forme arrondie du capot arrière assure une bonne répartition de la matière ainsi qu'un accès facile pour l'entretien. Les roues semi-pivotantes sont réglables en hauteur et en écartement, et peuvent être remplacées, en option, par un rouleau à réglage assisté.



**7549 € HT**

### BROYEUR DMF POLYGREEN 1,60 M

Pour travaux d'entretien permettant l'utilisation sur tracteur de faible puissance allant de 35 à 100 cv. Possibilité de boîtier extérieur. Double bras parallélogrammes avec vérins intégrés pour une robustesse et une longévité accrues. Autres modèles disponibles : 1,20, 1,40, 1,80 m. REF. 58221



### HERSE DE PRAIRIE

Gamme herse de prairies et émoousseuses. Repliage hydraulique, largeur de 5 à 7,20 m. Outil polyvalent : scarifie, émousse, ébouse et régénère vos prairies. Option : semoir centrifuge ou semoir pneumatique.



**COMPACTE**



**14590 € HT**

### ÉPAREUSE TM46 ÉLECTRA

Bras 4,56 m, groupe 1 m, moteur hydraulique 45 CV, tête flottante. Couteaux polyvalents, commandes électriques. Suspension oléopneumatique. REF. 57940



### ÉPAREUSE VEGA MAX III

Cette épaveuse a été spécialement conçue pour effectuer tous les travaux de débroussaillage, de fauchage et de taille. Elle a été dimensionnée pour développer toute sa puissance, y compris avec des chantiers difficiles et complexes, pendant une durée annuelle de plus de 800 heures. Portée 5 ou 5,5 m, bras droit avec balayage 120°, puissance rotor 51 cv, groupe de broyage 1,20 m, réservoir 130 L avec refroidisseur hydraulique, commande monolevier électrique proportionnelle. Toutes les articulations sont montées sur bagues bronze alvéolées et graissées.



## DISTRIBUTEUR PORTÉ X40+ ET X50+ ECONOV

Économisez jusqu'à 15% d'engrais grâce au système ECONOV : modulation de dose automatique D/G, gestion de la nappe en croissant avec coupe progressive des 12 sections, TRIBORD 3D pour gérer l'épandage en bordure, le tout depuis la cabine. Pesée automatique avec régulation en continu. Commandes électriques des trappes avec kit de pilotage au choix. Capacité de 1 900 à 4 200 L. Largeur d'épandage de 18 à 50 m. Le SPEED CONTROL permet de gagner en qualité d'épandage avec l'ajustement automatique de la largeur d'épandage en fonction de la vitesse.



### ÉPANDÉUR MARAL PRO

Large choix d'épandeurs à fumier Maral Pro qui s'adaptent à tous vos besoins. Ils sont disponibles de 15 à 26 m<sup>3</sup>. Double ou simple essieux en fonction du modèle, ces épandeurs peuvent être équipés de 2 hérissons verticaux ou d'une table d'épandage. Nombreux équipements de série, grand choix d'options et de boîtiers de régulation électronique.

### DISTRIBUTEUR PORTÉ DX30+

Capacité de 1 500 à 3 000 L, largeur de travail de 12 à 36 m. De la commande hydraulique à la commande électrique ECONOV, gérer vos apports du bout des doigts. Système de bordure Tribord 2D. Pesée suivant modèles.



### TONNE À LISIER

13 modèles de 4 500 à 24 000 L. Cuves aux normes DESP. Pompes haute performance. Châssis intégral : gain de charge utile ! Commande SMART CONTROL : l'épandage précis et maîtrisé.

### ÉPANDÉUR À FUMIER

Gamme complète de 21 épandeurs pour répondre à tous vos besoins. De 10 à 27 m<sup>3</sup>, de 6 à 20 T de C.U. Caisse étroite ou large, 1 à 3 essieux, 4 dispositifs d'épandage.



**BENNE MONOCOQUE BR**

Bennes grand volume de 10 à 48 m<sup>3</sup> et de 8 à 24 tonnes de charge utile.



**PONGE**



**+** PTAC 26 TONNES

**22 690 € HT**

**PLATEAU FOURRAGER RPX1226 SE+**

Longueur 12 m. Ridelles droites déport 0. Équipements : roues 445/45R19.5 neuves, freinage sur les 6 roues, coffre à sangles métallique, éclairage LED, barre anti-encastrement. REF. 62363



**+** FREINAGE SUR TOUTES LES ROUES



**PLATEAU FOURRAGER**

Large gamme de 8 à 12 m pour un PTAC de 12 à 26 tonnes. Conception permettant une faible hauteur de plancher. Échelles télescopiques. Existe en 8 roues.

**COSNET**  
MATÉRIEL AGRICOLE



**6 840 € HT**

**BENNE À RIDELLES CERES 4.9**

Remorque à ridelles CERES C.U. 5,02 T, PTAC : 6,3 T, plateau 3,60 m. Portes arrière 2 battants hauteur 1 m. Ridelles escamotables hauteur 0,50 m. Réhausse de 0,50 m en option. Pneus 11,5/80-15,3 14 Plys. REF. 14991



**9 990 € HT**

**PLATEAU FOURRAGER BR 88**

Modèle 4 roues, 9 m, C.U 8 T, demi-tandem avant et essieu fixe arrière, roues 11,5/80-15,3. REF. 62549



## BENNE À FOND POUSSANT

Les bennes à fond poussant TATOMA HMFT offrent de nombreux avantages : volume de chargement supérieur grâce à la compression, déchargement plus rapide et sécurisé avec un centre de gravité très bas, utilisable toute l'année même pour des matériaux lourds, transformable en transbordeur ou en épandeur à fumier. Nombreuses options et équipements disponibles. De 28 à 55 m<sup>3</sup>.



 **SÉCURITÉ ET RAPIDITÉ GRÂCE À LA FERMETURE AFS**



**20 990 € HT**

### BÉTAILLÈRE POSE À TERRE 6,5 M BHX 651 SE+

Plancher antidérapant Optima. Portes arrière à verrouillage automatique AFS. Séparation intérieure deux battants double verrouillage suspendus sur rail. Barrières de chargement à coulisses : Evolution 400. REF. 66808



### BENNE CORTAL

7 modèles de 14 à 32 T de PTAC. Châssis en acier HLE, pour une grande robustesse et une fiabilité incomparable pour tous les travaux agricoles en simple essieu, boggie, tandem ou tridem. Plusieurs longueurs de caisse et grande diversité d'options permettant d'adapter CORTAL à tous vos besoins.



**13 390 € HT**

### BÉTAILLÈRE NEPTUNE 5.20 POSE AU SOL

Fond résine. 8 à 10 bêtes. Caisse 5,10 x 2,40 m. Abaissement et relevage hydraulique. C.U 5,51 T. Roues 315/60R22.5. REF. 66824



### BÉTAILLÈRE

Large gamme en version peinte ou galvanisée :  
- pose à terre 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8,10 m  
- standard 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8 m  
- fond plat de 8 à 11 m





# 14 790 € HT

## PAILLEUSE PR2000

Pailleuse portée 2 m<sup>3</sup>. Caisse parabolique largeur 1,35 m. Goulotte multifonction, casquette électrique. Commandes électriques avec double commande de porte arrière. Porte en V permettant de recevoir une deuxième balle ronde en attente.  
REF. 50916



Modèle présenté D 2000.

## DÉSILEUSE DISTRIBUTRICE PORTÉE D 2200 D

Capacité 2,2 m<sup>3</sup>. Déflecteur ouverture et fermeture automatique, attelage automatique avec barre d'attelage, griffe et châssis renforcés. Distribution par démêleur hydraulique à grand débit adapté pour limiter l'allongement des chaînes, fond mouvant double réduction de vitesse, chaînes renforcées Ø 10 mm. Commande électrique 3 fonctions en standard. Distribution au choix à droite ou à gauche.




## MÉLANGEUSE À VIS VERTICALE

Forme cylindrique de la caisse associée aux nouvelles vis pour diviser par 2 le temps de coupe et de mélange. Un mélange homogène et rapide même en ration sèche. Une gamme de 8 (1 vis) à 38 m<sup>3</sup> (3 vis). 4 contre-couteaux en standard. Distribution par sortie directe ou convoyeur. Avec ou sans pailleuse intégrée.

**SUPPLÉMENT  
POUR MONTAGE  
CHARGEUR  
OU TÉLESCOPIQUE**  
**599 € HT**

**2 690 € HT**

## DÉROULEUSE DE BALLE 4 DENTS

Attelage Euro ou 3 points. Branchement hydraulique tracteur. Nécessite un DE, rotation possible vers la gauche et la droite. Supplément pour montage chargeur ou télescopique.  
REF. 54764






## CHARGEUR MCLASSIC

Une gamme complète pour tracteurs de 50 à 140 cv. Hauteurs de levée de 3,45 à 4,13 m. Charge maximum au sol de 1 770 à 2 450 kg. Disponible avec ou sans parallélogramme. En option Kit MANIP' PIC intégré à votre chargeur.



CONDITIONS  
AVANT  
SAISON



VERROUILLAGE  
INDIVIDUEL CENTRAL

**BARRIÈRE 5 LISSES**

Une gamme complète de panneaux, portes et portillons permettant de réaliser vos installations intérieures. Barrières construites avec 5 tubes de 60 mm de diamètre et partie extensible en 49 mm de diamètre.

**CORNADIS SAFETY IV**

Acier Ø 60 mm en TSE 275. Résistance à la flexion.



DÉMÊLAGE DE BOTTES  
RONDES & CARRÉES

**ALTEC**

**DÉROULEUSE PAILLEUSE  
RADIOCOMMANDÉE**

Dérouler, distribuer, balayer sous logettes et pailer avec ses accessoires. Pilotage à distance de la machine et des accessoires par radio commande.



**TANCO**

**PINCE COUPE BALLE I73**

Enlever le film d'enrubannage en toute sécurité sans descendre de la cabine du tracteur : la pince coupe balle I73 permet une réduction des temps de mélange (jusqu'à 60 %) car les balles sont fendues avant d'être placées dans une mélangeuse, permettant aussi une réduction de l'usure de celle-ci. Sa conception compacte et faible poids de 435 kg très appropriée pour une utilisation dans des passages d'alimentation étroits. Ø des balles de 1 à 1,55 m même mal formées. Le mécanisme de maintien, breveté, pince et maintient le film plastique sans le percer ni le déchirer. Les vannes de séquence hydrauliques permettent au mécanisme de maintien de s'ouvrir lorsque la mâchoire de la pince s'ouvre complètement.



CHARGER, ATTELER ET  
DISTRIBUER SANS  
DESCENDRE DU TRACTEUR

**SILOFARMER**  
AGRICULTURAL MACHINERY

**5 690 € HT**

**DÉROULEUSE TWIN-PIC V2**

Convient pour des bottes de foin, de paille et d'enrubannage jusqu'à 2 m de diamètre. Double entraînement permettant la distribution à droite ou à gauche. REF. 60667



**4 340 € HT**

**DÉROULEUSE  
DBST182 1,8 M**

Idéale pour distribuer le foin, la paille et l'enrubannage pour des balles jusqu'à 750 Kg. Conception robuste en tôle de 10 mm. Entraînement par moteur hydraulique. Tapis renforcé composé de 2 chaînes à rouleau épaisseur 3,8 mm et 16 barrettes. Distribution homogène conditionnée par un rouleau libre avec anti-enroulement. REF. 17822



# 2550 € HT

## BALAYEUSE 2100

Balai mixte Polyester / Polypropylène  
 Ø 550 mm, largeur 2,10 m.  
 Entraînement hydraulique.  
 Orientation et déport mécanique  
 8 positions (D et G). 2 roues de  
 terrage 400x80 pivotantes à 360°  
 et réglables en hauteur. Béquille de  
 repos. Moteur hydraulique protégé.  
 Bavette anti-projections caoutchouc.  
 REF. 69522

# TERRAMAX



# TATOMA

GRUPO



### MÉLANGEUSE VERTICALE PAILLEUSE

La géométrie de la cuve assure une circulation idéale des composants et permet d'obtenir un mélange homogène et aéré. La cuve posée sur 4 pesons assure une pesée précise et une grande fiabilité. La pailleuse double flux avec une turbine de grand diamètre assure un débit régulier de paille et une portée pour tous les types de stabulation.



### MÉLANGEUSE AUTOMOTRICE

Toute une gamme de mélangeuses automotrices de 10 à 30 m³, à vis horizontales ou verticales. Conception compacte permettant une bonne maniabilité. Grande cabine offrant une visibilité sur tous les travaux de chargement et de déchargement. La suspension des essieux assure une bonne adhérence sur tous les terrains et le confort de l'utilisateur. L'expérience de TATOMA dans le mélange permet d'obtenir une ration homogène et aérée pour une ingestion optimale par les animaux. Option pailleuse disponible suivant modèles.

# KNIKMOPS



**LE CHARGEUR COMPACT LE PLUS STABLE DU MARCHÉ**

### VALET DE FERME

19 modèles de 18 à 49 cv, de 0,7 à 2,4 T de capacité de levage. Bras fixe ou télescopique permettant de lever de 1,89 à 3,55 m. Motorisation YANMAR ou KUBOTA suivant modèle. Transmission hydrostatique REXROTH (BOSCH GROUP), moteur hydraulique POCLAIN dans chaque roue permettant d'abaisser le centre de gravité (pas d'arbre de transmission) et donc la stabilité. Toit ROP FOP démontable.



### CHARGEUR

Fabriquée en acier à grain fin, cinématique en Z permettant une visibilité optimale. Puissance de relevage, niveaux de stabilité et vitesse de chargement très élevés. Venez découvrir le chargeur STOLL PROFILINE FZ.

**MARY  
AGRI**



**GAMME LA PLUS  
LARGE DU MARCHÉ**

**REMORQUE FORESTIÈRE**

Une gamme complète de remorques forestières pour tracteur. PTAC de 4,5 T jusqu'à 18,3 T. Homologation routière sur toute la gamme. Possibilité de grues forestières avec portée jusqu'à 8,5 m. Qualité professionnelle, flexibles protégés, rallonge de remorque de série, jantes renforcées (cœrlage et protection valve), timon orientable par 2 vérins, équipements à la carte : ranchets, rallonges, plateforme...

**TREUIL  
ÉLECTRO-  
HYDRAULIQUE**

Gamme de treuils forestiers électro-hydrauliques. Qualité professionnelle : embrayage renforcé type poids lourds, double maintien des pignons, bêche large de série, poulies en fonte, support de tronçonneuse, grille réglable, caisson de rangement, câble avec chocker et douille de blocage, cardan. Nombreuses options disponibles. Puissance de 4 à 10 T.



**TERRAMAX**

À PARTIR DE

**1750 € HT**

**FENDEUSE 18 T**

1,08 m de dégagement. Vérin escamotable, lève buche mécanique de série, 2 vitesses de descente. Conforme norme EN609-1 de 07/2018.


| RÉF.  | DESCRIPTION  | PRIX C HT |
|-------|--|-----------|
| 61378 | Entraînement pompe tracteur. 315 kg.                             | 1750 €    |
| 61379 | Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. Sans cardan. 365 kg. | 2390 €    |
| 61380 | Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan. 365 kg.      | 2750 €    |

**MARY  
AGRI**



**COMBINÉ BOIS**

Gamme de combinés la plus complète du marché pour bois jusqu'à 45 cm de diamètre. Entraînement par prise de force, 380 V ou mixte selon modèle. Large gamme d'accessoires disponibles : deck, aspirateurs à sciures...

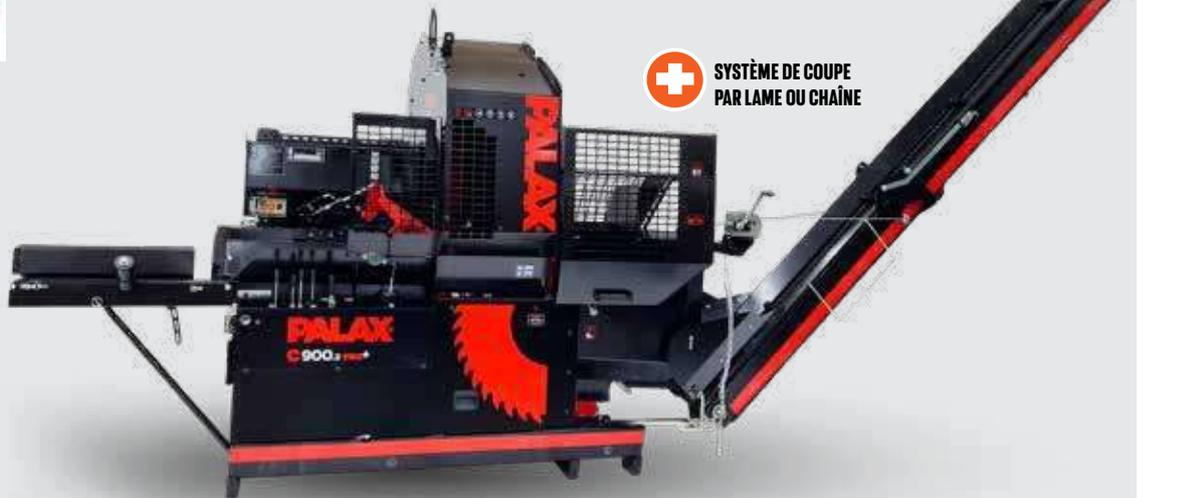

**SISTÈME DE COUPE  
PAR LAME OU CHAÎNE**



# 20 960 € HT

## COMBINÉ DE BOIS CHAUFFAGE XYLOG 410

3 fonctions : coupe, fend et charge en même temps. Bois jusqu'à Ø 41 cm et longueur maximum de 4 m. Coin de 0 à 8 éclats, lame de scie Ø 1 000 mm. Attelage 3 points. Entraînement PDF 540 tr/min. Centrale hydraulique pompe 56 L/min. Puissance 16 T avec Auto2speed. Poids 1 635 kg. REF. 15792



### 3 180 € HT

#### FENDEUSE 19 T XYLO SR 19 CH

Double vitesse, système de levage de la bûche, coin spécifique, nouvelles commandes. Conforme à la norme EN-609-1:2017. Dégagement 1,10 m, 19 tonnes, centrale hydraulique. REF. 65222



### 18 390 € HT

#### BROYEUR DE BRANCHES VÉGÉTOR 200 T - 1 000

Rotor 5 en 1 pour plaquettes, compost, BRF. 2 couteaux et 2 rangées de 11 fléaux (outils de coupe exclusif). Ouverture de 200 mm maxi. Entraînement PDF 1 000 tr/min. Dispositif NOSTRESS. Rouleau ameneur extra large 600 mm. REF. 15764



JUSQU'À 10 STÈRES/HEURE  
EN TOUTE SÉCURITÉ



#### SCIE TRIOMAT

Scie circulaire avec tambour 3 alvéoles permettant un débit de chantier élevé. Réglage de la longueur de coupe de 25 à 52 cm, Ø de bois maxi 19 cm, longueur de bois à scier jusqu'à 1 m. Tapis fixe de 5 m de long (orientable en option). Lame en carbure Ø 700 mm. Entraînement pdf (existe en combiné pdf-électrique).



**OFFERT!**  
1 LAME (VALEUR 275 € HT)



VITESSE DE TRAVAIL  
JUSQU'À 8 KM/H

### 16 850 € HT

#### LAMIER À SCIE WOODKING DUO 3 LAMES

Tête de scie 700 mm. Hauteur de coupe 2,10 m. Ø de coupe jusqu'à 280 mm. Bras de déport 1,20 m. Contrepoids 210 kg, attelage EURO. Autres attelages en option. REF. 54750



SCAR SA à capital variable. SIREN 830 471 897 - RCS RENNES. Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement comptant sans reprise, port en sus. Offre valable du 16/11 au 31/12/2023. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20% hors produits agricoles non transformés (éléments complets) taux de TVA réduit de 10%. Ce catalogue est imprimé sur du papier 100% recyclé dont la production est issue de forêts gérées durablement. Ce catalogue a été imprimé en France.

