

Équiper, accompagner et toujours avancer



## *155 € <sup>HT</sup>*

#### BAC DE PÂTURAGE 1 000 L

Cylindrique, en polyéthylène imputrescible, stabilisé aux UV et au gel. Pour l'abreuvement des troupeaux bovins ou équins aux pâturages. Bouchon de vidange diamètre 32 mm. Diamètre : 168 cm. Hauteur : 58 cm. Niveau constant en option.

REF 67091

# 225 € HT

#### **BOULONNEUSE À CHOCS 18 V**

Modèle DTW285Z. Cadence de chocs : 3 500 cps/min. Couple de serrage maxi (franc) : 280 Nm. Capacité : boulon standard : M10 à M20, boulon HR : M10 à M16. Régime à vide : 2 800 tr/min. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort. Livrée sans batterie. Batterie et chargeur à commander séparément. Références 69949 et 69950.

440 POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE



### **TERRAMAX**





#### GRAISSE MULTISERVICE

Graisse multiservice. Couleur ambre. Grade NLGI : 2. Savon : calcium. Cartouche 400 g. REF. 70192



#### RÉNOVATEUR PLASTIQUE

Fait briller et protège les tableaux de bord, pneus, pare chocs. Protège contre l'humidité les démarreurs, les batteries. Lubrifie sans tacher. Nettoie et laisse les surfaces brillantes. Ne laisse pas de trace ni de gras. Aérosol 500 ml. REF. 68741



#### LUBRIFIANT ADHÉSIF CHAÎNE

Lubrifiant adhésif chaîne. Pour chaînes et câbles divers. Au MoS2. Grande affinité de ce produit avec les surfaces métalliques. Facilite le montage et le démontage. Supprime les grincements des charnières, ressorts, serrures. Bonne résistance à l'eau. Permet une réduction des frottements. Possède une haute tenue à la température allant jusqu'à 450°C. Aérosol 500 ml.

# 55 E HT

#### BATTERIES DE CLÔTURE

Décharge lente.

REF.	CAPACITE	POLARITE +	DIMENSIONS	PRIX € HT
69625	45 Ah	"A droite"	207x175x190 mm	55€
69627	60 Ah	"A droite"	242x175x190 mm	86€
69626	80 Ah	"A droite"	278x175x190 mm	103€

#### 1 280 € HT

#### NETTOYEUR HP TRI ST 900L/H 200B

Triphasé avec stop total. Eau froide. Tension : 380 V, 50 Hz. Débit maxi : 900 L/h. Pression maxi : 200 Bar. Moteur électrique 7,5 CV - 5,6 kw, Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique). Vitesse rotation pompe: 1450 tr/min. Transmission directe. Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy. 2 roues gonflables. Équipements fournis : - Lance simple 900 mm à tête réglable haute et basse pression. - Lance turbo 700 mm -Pistolet anti fatigue avec écrou tournant. - 20 m de flexible 5/16 une tresse métallique. REF. 69417



#### KÄRCHER



#### NETTOYEUR TRIPHASÉ EAU CHAUDE ST 660 L/H 160 BAR

Modèle HDS 7/16 CX eau chaude. Tension : 400 V, 50 Hz. Pression maxi : 30-160 Bar. Débit maxi : 270-660 L/h. Température : 80°C. Équipements: 1 flexible haute pression 15 m DN6 250 Bar, 1 lance 1050 mm, 1 buse turbo, 1 système antibélier SDS, 1 enrouleur flexible intégré, 1 système antivrillage, 1 stop total. REF. 57956



**22 €** HT

#### NETTOYANT CARROSSERIE

Nettoie et dégraisse les carrosseries. Utilisation en machine haute pression ou en pulvérisation. Bidon 5 L. REF. 56900



R3 £ HT

#### NETTOYANT TOITURE ET FAÇADE

Nettoyant concentré pour toitures, façades et murs. Élimine les micro-organismes et retarde d'autant plus leur réapparition que le support est absorbant. Recommandé avant la mise en peinture. 1 L pour 3 à 4 m² selon la porosité du support. Curatif et préventif: 1 L d'anti-mousse + 10 L d'eau. Préventif: 1 L d'anti-mousse + 20 L d'eau. Bidon 5L. REF. 14732

Existe en 10L : Réf 14733.







#### **781 €** HT AGRAFEUSE POUR CLÔTURE M18 FUEL™

Capacité du chargeur : 45. Modèle d'agrafe : 20. Longueur de l'agrafe : 38 à 51 mm. Largeur agrafe : 10,3 mm. Poids avec batterie (EPTA) : 5 kg (M18 HB3). Fonctionne uniquement avec les agrafes MILWAUKEE® 9 GA de 40 mm à 50 mm



#### **MEULEUSE D'ANGLE AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT 125 MM**

Carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière. Vitesse à vide 11000 trs/min. Type de bouton : interrupteur coulissant. Livrée sans batteries ni chargeur.





#### **PERCEUSE VISSEUSE**

M18 CBLPD-202C. Compact: 165 mm de long, 1,5 kg. Régime à vide : de 500 à 1800 tr/min. Cadence de frappe maxi : 27 000 coups/min. Couple maxi: 60 Nm. Mandrin en métal de 13 mm. 2 vitesses. Capacité : acier : 13 mm, bois : 52 mm, pierre : 16 mm.Indicateur de charge et éclairage LED. Livrée avec : clip de ceinture réversible en métal, 2 batteries 2 Ah Li-ion, 18 V, 1 chargeur M12-18C, temps de charge 40 minutes.

REF. 69643





#### TROLLEY PACKOUTTM

Dimension: 650x561x472 mm. Capacité de chargement: 113 Kg



**85 €** HT **DOUILLES** ACCESSOIRES 1/2" ET 1/4" 94 pièces. En chrome vanadium REF. 59594









### SIÈGE TRACTEUR SPÉCIAL TÉLESCOPIQUE

Réglages : poids : 50 - 120 kg, Réglage du dossier : -73°-+17,5°, hauteur 60 mm, course 150 mm. Appui-tête, ceinture de sécurité avec enrouleur automatique. Réglage du dossier. Tissu. REF. 61035





#### AAN £ HT

#### SIÈGE TRACTEUR AVEC SUSPENSION PNEUMATIQUE

Réglages : poids 50 - 120 kg, dossier 0° - 15 °, hauteur 60 mm. Tissu noir. REF. 54392



#### 1830 € HT

#### SIÈGE DYNAMIC GRAMMER

Suspension 12V Dynamic - assise 550 mm - positionnement automatique - course 120 mm suspension horizontale latérale et longitudinale - rotation 20° - réglage lombaire pneumatique - Chauffage, accoudoirs et rallonge de dossier.

#### RETROUVEZ TOUTE NOTRE GAMME D'ATTELAGE EN MAGASIN.





#### **BÉQUILLE HYDRAULIQUE**

10 T. Ø 91 mm. Kit comprenant : une béquille avec chape et axe, une pompe manuelle avec levier et un flexible de 1,5 m avec raccord. REF. 62174



#### **78 €** HT

#### KIT D'ÉCLAIRAGE LED SANS FIL AIMANTÉ

Alimentation par batterie rechargeable. Livré avec chargeur et valise. REF. 62845

#### ÉCLAIRAGE ET PULVÉRISATION



19.90 € #

#### FEU DE PÉNÉTRATION 4 LED PLAT ORANGE

HOMOLOGUE ECE R65 ET ECE R10 - IP67 - 12W Feu de pénétration 26 modes clignotants lumière orange. 4 câbles de connexion.

Dimensions: H19 x L 96 x P 28mm







#### BARRE D'ÉCLAIRAGE LED

Durée de vie led : 300 000 h. Tension : 10-32 V.

RÉF.	DIMENSIONS	LUMENS	PUISSANCE	PRIX € HT
65178	357 x 79,46 x 75,63 mm	4 800 lm	72 W	50€
65179	561 x 79,46 x 75,63 mm	8 000 lm	120 W	73€
65180	816 x 79,46 x 75,63 mm	12 000 lm	180 W	90€

### GYROPHARE LED MAGNÉTIQUE

SUR BATTERIE

12/24 V. Modes d'éclairage : 3 modes flash - 4 modes rotatif. Batterie Li-ion 7,4V 2600mA. 20,8W - 10 LED. Cabochon orange incassable en polycarbonate. Embase magnétique (6 aimants) et ventouse en ABS. Autonomie : 5h. Temps de charge : 3,5h.

Livré avec une télécommande, un chargeur secteur 1A et un chargeur allume-cigare. Température d'utilisation : -40°C/+65°C.





PENSEZ À CHANGER VOS FILTRES RÉGULIÈREMENT

71 € <sup>HT</sup>

#### MASQUE ET LUNETTES DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Avec filtres A2 P3. Protège contre de nombreux gaz, pesticides, vapeurs organiques. Sans latex ni silicone. Échelle de température -5°C +55°C. Conforme à la norme EN 140, EN 14387. Certifié CE. Taille M/L. Lunettes : polycarbonate avec revêtement antibuée.

RFF 6/981



20 € HT

FILTRES A2P3

Lot de 2. REF. 56758



**3.50 €** HT

#### GANTS PRODUITS CHIMIQUES

En nitrile floqué coton. Longueur : 38 cm, épaisseur : 0,42 mm. Résistants aux solvants. Tailles 7 à 10. REF. 64278



*11 €* <sup>HT</sup>

#### COMBINAISON JETABLE STEELGEN

55 % polypropylène, 45 % polyéthylène. 60 g/m². Pour risques chimiques type 4, 5, 6. Tailles S à XXXL. REF. 64279



RETROUVEZ TOUTES NOS GAMMES DE BUSES LECHLER, ALBUZ, TEEJET ET NOZAL (MARQUES DISPONIBLES SELON POINT DE VENTE).





BUSE ANTI-DÉRIVE CVI 110



BUSE À ENGRAIS LIQUIDE À DÉBIT VARIABLE





**BUSE AFX** 





BUSE IDK 120



# 116 € HT

# <u>PIUS</u>!

#### POMPE GASOIL 12 V 50 L/MIN

220 W. 22 A. Pistolet manuel. Flexible de refoulement 4 m. Ø 3/4" avec crépine. Pinces pour connexion batterie. REF. 11246



# PIUS



#### POMPE ADBLUE MANUELLE ROTATIVE

Pompe de transfert manuelle et rotative pour Adblue. Type de fluide : urée, eau, antigel. En acier inoxydable. Capacité d'aspiration : auto-amorçante à débit simple et immédiat. Performances volumétriques : 38 L pour 100 rotations. Avec connecteur 56x4 et tuyau d'aspiration 2,5 m. Livrée sans fût. REF. 50613



#### **TERRAMAX**



#### **ADBLUE 10L**

AdBlue. Solution d'eau et d'urée (contenant de l'ammoniac). Dépolluant gasoil pour tous les véhicules Diesel équipés de système de post-traitement SCR (Selective Catalytic Reduction). Additivé : fait l'objet de la dernière certification ISO 22241. Optimise la pulvérisation et évite la cristallisation et l'obstruction de système SCR. Conforme à la norme DIN 70070. Propriétés : réduction du taux d'émission des gaz polluants, amélioration des performances moteurs et diminution de la consommation de gazole. Livré avec un bec verseur. Bidon 10 L. Existe en bidon de 25L. (Réf. 69777) REF. 69797

#### *699* € <sup>#1</sup>

#### CUVE MOBILE ÉCO 430 L 12 V

Pompe 12 V 40 L/min. Pistolet automatique, cuve polyéthylène traitée anti-UV. Poignées de transport intégrées. Passage pour fourches de chariot. Système de fermeture à clés. Brise lames internes. 4 m de tuyau de refoulement Ø 19. Bouchon de remplissage. Évent. Avec crépine. Pince crocodile. Câble d'alimentation 2m.



RENSON



#### 2990 € #

#### **CUVE DE STOCKAGE 2500 L**

Station sur plaque 50 L/min. Flexible de refoulement 6 m à raccords sertis. Compteur mécanique. Système de filtration. Évent de dégazage. Pistolet automatique. Cuve en PEMD double parois traitées ANTI-UV pour le stockage extérieur. Raccordement pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage. Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté et détecteur de fuite. Station de distribution intégrée dans une armoire fermeture sécurisée par cadenas



#### STATION MURALE GASOIL 230 V 70 L/MIN

Pistolet automatique. Montée sur plaque. Kit d'aspiration, Ø 25 mm, 4 m avec crépine à clapet. Kit de filtration fuel. Flexible de refoulement à raccord sertis, longueur : 8 m. Compteur mécanique 4 chiffres. REF. 61192



#### RETROUVEZ DANS VOTRE MAGASIN SCAR TOUTES VOS PIÈCES D'USURE DE SAISON.



#### MARTEAU DE BROYEUR ADAPTABLE KUHN

Longueur 1 : 120 mm. Longueur 2 : 36 mm. Alésage : 16,5 mm. Rayon : 110 mm. Poids : 0,800 kg.



#### MARTEAU DE BROYEUR B1 ADAPTABLE DESVOYS

 $127x120\ mm.\ Diamètre\ de\ trou\ 20,5\ mm.$ 

REF. 11280



#### MARTEAU DE BROYEUR ADAPTABLE LAGARDE

Longueur 1 : 90 mm. Longueur 2 : 40 mm. Alésage : 18,5 mm. Rayon : 120 mm. REF. 68587



### BROYAGE: COUTEAUX, LAMES, MARTEAUX, NOUS AVONS FORCÉMENT LA MARQUE QU'IL VOUS FAUT!



#### *5€*<sup>HT</sup>

#### COUTEAU Y ADAPTABLE LAGARDE

Couteau Universel pour broyeur. Longueur : 142 mm. Largeur : 50 mm. Épaisseur : 10 mm. Diamètre trou : 18,5 mm. Déport : 43 mm. Poids : 0,510 kg. REF. 68672



3.75 € HT

#### COUTEAU ADAPTABLE AGRIMASTER

Couteau Y pour broyeur. Longueur : 147 mm. Largeur : 40 mm. Épaisseur : 10 mm. Diamètre trou : 25,5 mm. < Déport : 51 mm.

#### DOIGT DE FOURCHE CONIQUE RENFORCÉ À VISSER



*32.50* € <sup>HT</sup>

35x820 mm. REF. 14133



35x1100 mm. REF. 14134



*35.50* € <sup>H</sup>

35x820 mm. RFF 10466 **52 €** H

35x1100 mm. RFF 11010









#### CANON À GAZ ÉLECTRONIQUE BAZOOKA

Émet des simples ou doubles détonations séquentielles ou aléatoires. Un menu de sélection permet de programmer une plage horaire de fonctionnement pour démarrer et arrêter le canon aux heures souhaitées. Simple d'utilisation. Fonctionne au propane.

# 205 € HT

# CANON À GAZ MÉCANIQUE

Modèle Gardian 2 Éco. Pour nuisibles de grande taille ou à plumes. Livré complet avec flexible et détendeur. Fonctionne au butane ou propane. Modèle éco. REF. 12968

### 80 € HT

#### **CERF VOLANT** PRÉDATOR 2 ET **MAT ACIER**

Cerf-volant effaroucheur motif rapace envergure 1,20 m, en polyester. Tube en acier en 6 éléments, hauteur totale 5 m. Fourni avec fil de 5 m et 1 émerillon. REF. 66732





#### **HORLOGE AUTOMATIQUE** CANON À GAZ

Temporisateur automatique. Permet la mise en marche et arrêt du canon à gaz à l'heure désirée. Imperméable. Fonctionne avec piles (non fournies). REF. 12970





### 340 € HT

#### **EFFAROUCHEUR GONFLABLE SCARE GUARD**

Mode visuel: cadencement cycles gonflage, dégonflage réglable. Mode sonore : cris interspécifiques pendant le cadencement. Mode lumineux : éclairé par un spot surpuissant à l'intérieur du mannequin. Hauteur: 1,70 m. Peut être connecté par un câble au canon électronique BAZOOKA. Livré sans la batterie (12045). REE 66560



SPÉCIAL TRAITEMENT

**52 €** HT

#### RATICIDE **SOURICIDE PÂTE**

Appât prêt à l'emploi conditionné en sachet de 10 g, 50 mg/kg de Brodifacoum, seau de 5 kg. REF. 17818



**ACTION TRÈS RAPIDE** 

TPI4 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

#### **VÊTEMENTS**





#### **VESTE SOFTSHELL**

100 % polyester. 280 g/m². Tailles du 2 au 5. RFF 59986







#### **GANTS MÉCANIQUE**

Sans coutures, en Nylon®/Fibre Lycra®, iauge 15, enduction mousse de nitrile microporeux sur la paume. EN388:2016 : 3121X. Tailles du 7 au 10. RFF 64264

#### **CHAUSETTES** SECURITY

Chaussettes adantées aux chaussures de sécurité. 58 % coton, 22 % polyester Coolmax, 16 % polyamide, 4 % polyamide Cordura. Pointures du 39/42 à 43/46. RFF 18525





### **55.50 €** HT

#### **CHAUSSURES DE** SÉCURITÉ S3 HAUTES DANUBE

Noir/marron, semelle grise. Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge. Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré et synthétique. Semelle : polycarbonate injecté. Pointures du 40 à 47. REF. 62278





#### **CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3 HAUTES** STEGO

Légères, avec tige hydrofuge en Putek PLUS®. Haute résistante à l'abrasion. Fermeture à lacets et soufflet en nylon rembourré pour assurer un bien-être prolongé du pied. Embout AirToe Aluminium et système antiperforation Save & Flex PLUS. Garantissent un haut niveau de confort. Semelle dotée du système Infinergy® innovant et semelle intermédiaire en polyuréthane expansé. Le talon multifonctionnel et la bande de roulement compacte en PU garantissent adhérence, sécurité et stabilité de la posture. Norme S3 SRC CI ESD. Coloris noir. Pointures du 39 au 46. REF. 69645



SCAR

# 36.50 € HT

#### PANTALON CORTEX

Multi poches stretch. 68% coton, 30% polyester, 2% élasthanne 300g/m². Ceinture 4 passants resserrable sur les côtés par patte avec élastique et réhaussée dans le dos. Nombreuses poches dont des poches genouillères double position en oxford. Renforts entrejambes devant et dos, renforts bas de jambes au dos en oxford, triples surpiqures. Noir. REF. 67573





**PANTALON VOLT** 

Pantalon bicolore. Bleu foncé, gris. 60 % coton, 40 % polyester. 280 g/m². Ceinture contrastante élastiquée côtés. Nombreuses poches dont 2 poches genouillères. Au dos : réhausse contrastante, 1 poche téléphone, 1 poche plaquée à rabat contrastant. 1 poche mètre. Tailles 38 à 60. REF. 67575



#### COMBINAISON **FEMME COLLINE**

65 % polyester, 35 % coton. 245 mg/m2. Tailles 1 à 5. RFF 65096





*999 €* HT







## **COFFRET COMPLET METACLOUEUR**

#### Comprend:

- 1 cloueur à gaz sans fil 2 batteries 6 V 1,65 AH NiMh
- 6 000 crampillons à pointes divergentes 3,15 x 40 mm galvanisés à chaud 6 cartouches de gaz 80 ml pouvant frapper jusqu'à 1100 coups chacune 1 chargeur adaptateur 220 V/6 V

- 1 paire de lunettes de protection
- 1 paire de bouchons d'oreilles1 mallette de transport en ABS

LOCATION POSSIBLE **DU CLOUEUR SELON POINT DE VENTE** 

#### **GRILLAGE AGNEAU**

Galvanisé. 9 fils horizontaux. Ø 1,9 mm. Maille de 15 cm de largeur entre les fils. Rouleau de 50 m. Hauteur: 0,95 m. RFF 63032



#### **CRAMPILLON GALVANISE**

Seau de 5 kg. 3,5 x 35 mm. REF. 12387



#### **RONCE EUROPE**

Galvanisé. Résistance: 45/55 kg/mm<sup>2</sup>. Ø 2,7 mm. 2 picots espacés tous les 10 cm. Bobine de 200 m. REF. 12384



#### 42.50 € HT

#### **RONCE BUFFALO**

Zinc Alu. Résistance du fil 1 150 N/mm<sup>2</sup>. Ø 1,7 mm. 4 picots espacés tous les 10 cm. Bobine de 250 m. RFF 63005



Support galvanisé 6 mm. Large support de fil. Seau de 90 isolateurs. REF. 58763



#### **POIGNÉE ISOLANTE**

Avec crochet. Noire. Avec limitation de traction, 5 pièces. REF. 12918



**ENFONCE PIQUET** 

Ø 159 mm. Longueur: 770 mm. En métal. REF. 61006

**FER LISSE** 1 m. Ø 12 mm.

Vendus par 10.

REF. 10485

FIBRE VERRE

Pointe zinguée. 1.25 m. Ø 12 mm. Vendus par 10. REF. 12935



En cuir de fleur de bovin doublé cuir croûte. Poignet bord côte, protège artère, cousu fil aramide, renforts paume métacarpe et doigts. Gant spécial branches à piquants, débardage, câbles et barbelés. EN 388 4144. Tailles de 9 à 11. REF. 59541



#### POUR LES PETITS ENCLOS







**95.90 €** <sup>HT</sup>

#### ÉLECTRIFICATEUR AUTONOME SECUR 15

13000 V, 0,15 J délivrés. Conçu spécialement pour les petits enclos. Ultra portable.



46.20 € HT

#### **FIL EXTRABLEU 500 M**

6 conducteurs dont 2 cuivre étamé Ø 0,25 et 4 inox Ø 0,2. Combine visibilité et haute conductivité. Nouvelle torsion pour une meilleure résistance aux manipulations. À utiliser dans toutes les situations.



#### *185 €* <sup>HT</sup>

#### SÉCUR 2400 HTE ÉLECTRIFIC

Électrificateur secteur HTE, 15000 V, 4 J délivrés. Forte puissance pour conditions et animaux difficiles, terre peu conductrice. Barregraphe de contrôle de tension et de l'installation.



#### PACK TÉLÉCOMMANDE STOP + GO

Télécommande universelle permettant l'arrêt et la remise en route à distance (jusqu'à 30 km) de n'importe quel poste de clôture sur secteur grâce à son récepteur dédié. Fonction testeur numérique de tension et détecteur de perte.




# 327 € HI

#### ÉLECTRIFICATEUR SECUR SOLIS AVEC ACCU 50 AH

Électrificateur solaire 7,2 W, 15 000 V, 1 J délivré. Constitué d'un électrificateur SECUR 100, d'un panneau solaire 7,2 W et d'une batterie 50 Ah. Variateur électronique pour une autonomie totale.



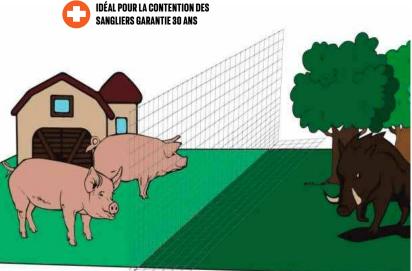

#### **GRILLAGE NOEUD EN X ARMUR**

Avec retour pliable pour éviter les fouilles. Acier de première fonte revêtue d'une protection en zinc alu. Existe en H 1, 1.5, 2 m. L 100 m, rouleau mini de 100 m. Largeur maille 15 cm.









**494 €** HT

#### **ÉLECTRIFICATEUR P5000**

4 BOBINES ACHETÉES, LA 5ÈME VOUS EST OFFERTE!

La technologie MaxiPuls PATURA, pour 40 kms de clôture, électrificateur sur secteur, possibilité de l'adapter sur une batterie 12V en option.

156.90 € HT

100

#### ÉLECTRIFICATEUR AUTONOME P100

Sur batterie 12 V, jusqu'à 5 km de clôture, garantie 3 ans. Boîtier de transport fermé avec couvercle amovible. Module solaire 5 W avec support. 113 € <sup>HT</sup>

#### **LOT CLÔTURE**

Comprend 2 seaux d'isolateurs autoperforants + 5 bobines de fil lisse dont 1 offerte, diamètre 1,8 mm, zingué en rouleau de 5 kg. Environ 250 m par bobine.



LA TRÈS HAUTE TECHNOLOGIE 230V PATURA MAINTENANT DISPONIBLE DANS VOS PÂTURES ÉLOIGNÉES AVEC UN BOITIER ANTIVOL, UN PANNEAU SOLAIRE ET UNE BATTERIE 12V. CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR.





#### **BAC INTERBAC 600L OVALE**

En polyéthylène alimentaire haute densité. Traité anti-UV, partiellement recyclé et recyclable. Rebord rond refoulé vers l'intérieur. Emplacement pour une robinetterie à flotteur. Bouchon de vidange diamètre 50 mm vissé avec position stockage A utiliser avec le kit flotteur 69613. REF. 17863



#### POMPE PRAIRIE AQUAMAT II

Bac en polyéthylène imputrescible, résistant aux UV et incassable. Pompe jusqu'à 7 m de profondeur ou 70 m en longueur. Débit 0,5 L/poussée. Raccord 1" fourni. REF. 10948



#### **ENSEMBLE DE FILTRATION**

Ensemble prêt à l'emploi. Composition : 2 x 980215 - Filtre bocal 3 pièces LG9"3/4 entrée/sortie 1" femelle

1 x 980217 - Cartouche lavable 80um LG9'3/4 pour filtre bocal = 1"

1 x 980216 - Cartouche jetable 20um LG9'3/4 pour filtre bocal =1"

1 x 980405 - Support plastique double pour filtre bocal

1 x 980214 - Clé de serrage pour filtre bocal

1 x 369263 - Mamelon Laiton MM 1"

1 x 110227 - Vanne à Boisseau sphérique PN25 MF 1''

Enlève les particules (filtration de finition)

Fabrication européenne



#### BAC À EAU BIGLAC 55 T

Bac à niveau constant, double, profond, en polyéthylène haute densité. Pour tonne à eau. Rebord important limitant le gaspillage par lapage. 2 bouchons de vidange. Robinetterie basse pression (de 0 à 1 Bar). Raccordement 1/2" par l'arrière.



### 1600 € HT

#### **CUVE STOCKAGE VERTICALE**


En polyéthylène 5000 L pré-équipée. Autoportante et stable : corps de cuve rainuré, structure renforcée aux pieds. Durabilité : vanne protégée par le renfoncement du nez plat. Limite la création d'algues : traitement anti-UV, couleur bleu, matière opaque. Cuve aérienne verticale à encombrement classique. Capacité de 5 000 L. Équipée d'un flotteur quickstop male 1"1/2, d'une traversée de paroi et d'une vanne double union en PVC femelle / femelle 2"



MARRE T-BASSIN

#### **POMPE PRISE DE FORCE MALE PU55**

Pompe pour le transvasement d'eaux claires (sans particules solides). Type PU 55. Débit maximal: 25 200 L/h. Refoulement maximum : 10 m. Diamètre des particules en suspension eaux claires: 0,02 mm maximal. Fonctionnement manuel. Aspiration maximum : 5 m. Hauteur du manométrique : 8 m. Arbre de prise de force mâle pour entraînement par cardan. 2 raccords pompier, diamètre 55 mm, en aluminium pour fixation facile des tuyaux. Clapet de pied en fonte. Garantie 2 ans. REF. 10454





# SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET GRIZZLY

Chevalet porte-bûches basculant, 2 diamètres de lame carbure disponibles, carter de protection de lame, arrêt rapide (norme 2006/42/CE), PDF 540 trs/mn, vendue sans

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX € HT
70407	600 mm	1450€
70226	700 mm	1650€



#### **GODET MASTER**

Attelage fortement dimensionné. Basculement par 2 vérins double effet.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX € HT
13929	2 m	2390€
11327	2,25 m	2490€
18638	2,50 m	2690€

### **TERRAMAX**

À PARTIR DE

#### **FENDEUSE 18 T**

1,08 m de dégagement. Vérin escamotable, lève buche mécanique de série, 2 vitesses de descente. Conforme norme EN609-1 de 07/2018.

RÉF.	DESCRIPTION	PRIX € HT
61378	Entraînement pompe tracteur. 315 kg.	1750€
61379	Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. Sans cardan. 365 kg.	2390€
61380	Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan. 365 kg.	2750€



**COUR DE FERME** 

Patins soudés, caoutchouc réversible. Larg. 2 m - Haut. 0,52 m - Prof. 0,75 m. Autres modèles disponibles : Lame et patins boulonnées. Série Junior de 2 à 2,50 m - Haut. 0,60 m - Prof. 1 m. Série Senior de 2,25 à 3 m - Haut. 0,75 m - Prof. 1,25 m. REF. 18111



#### **GYROBROYEUR SÉRIE SPÉCIAL**

Cardan inclus.

RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	POIDS (EN KG)	NOMBRE DE COUTEAUX	PRIX € HT
17808	1,50 m	45 cv	308	2	1690€
18026	1,50 m	75 cv	388	3	2190€
17810	1,80 m	75 cv	466	3	2490€



Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX € HT
17804	1,60 m	795€
17805	1,80 m	870€



Capacité 1200 kg, Ø des balles de 0,90 à 1,80 m, 2 bras mobiles synchronisés, toutes articulations baguées, limiteur de débit pour régler la vitesse des mouvements.







#### **BALAYEUSE 2100**

Balai mixte Polyester/Polypropylène Ø 550 mm, largeur 2,10 m. Entraînement hydraulique. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 400x80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de repos. Moteur hydraulique protégé. Bavette anti-projections caoutchouc.



#### PIC BOTTES

RÉF.	DENTS	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX € HT
69388	2	36 mm	1100 mm	235€
69387	4	36 mm	1100 mm	535€
69389	4	42 mm	1 180 mm	625€

TO)



 $Le stagri, entre prise familiale \ Française, a \ développ\'e\ 2\ gammes\ de\ masses: EUROMASSE,$ gamme 100 % fonte de masses monoblocs et évolutives de 400 à 2 850 kg et LESTAGRI, gamme acier-fonte de masses monoblocs et évolutives de 250 à 2 000 kg, nombreux accessoires disponibles. Le soin apporté au concept, à l'esthétique, à la fabrication et la sécurité, sont les meilleurs gages de qualité et de fiabilité.



#### APLATISSEUR FLOCONNEUR AP85

Des machines efficaces pour un aplatissage sans farine ! Idéal pour toutes graines : maïs, pois, féveroles et mélanges. Distance de serrage avec verrouillage ajustée par levier ou volant. Tamis de protection des cylindres dans la trémie. Réglage de débit par une trappe en bas de trémie. Transmission par motoréducteur. Débit 850 kg/h, puissance 3 kw. REF. 66452







Entraînement PdF, 4 pâles de malaxage. Entraînement hydraulique en option. Volume total 1532 L et volume utile 1000 L. Sortie arrière de série. REF. 17829



#### **GODET À GRAPPIN RX**

1,80 m, 7 dents, 0,9 m³, 323 kg. Lame d'usure 100x15 mm. Attelage Euro. REF. 69520

# SCARÉMENT FOU!

HYPER COMPACTS SIMPLE ET DOUBLE FLASHS





#### GYROPHARE ASTRA LED FLEXIBLE

Gyrophare Astra 18 LEDS. 12/24 V 15 W. CISPR 25 : Classe 4. IP : IP56 Globe polycarbonate : Ambre. Fonction : flash simple ou flash double. Base flexible. Largeur: 86 mm. Hauteur: 138 mm. Homologué: R10, R65. RFF 69667

20.50 € HT

#### **GYROPHARE ASTRA MAGNÉTIQUE**

polycarbonate : Ambre. Fonction : flash simple ou flash double. Base magnétique. Largeur : 86 mm. Hauteur : 86 mm. Homologué : R10, R65.





SCAR SA à capital variable. SIREN 390 471 897 - RCS RENNES W Pauweis 2024. Impression Zabbre (381). Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, prix maximum conseillés, sans engagament et sous disenve d'erreurs typographiques. Règlement comptant sans reprise, port en sus Offre valable du 08/02 au 02/03/2024. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA efeutit de 10%.





