

# SCAR


*Équiper, accompagner et toujours avancer*

## LE CHOIX DES PROS

MATÉRIEL

DU 12 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2024

HIVER  
2024

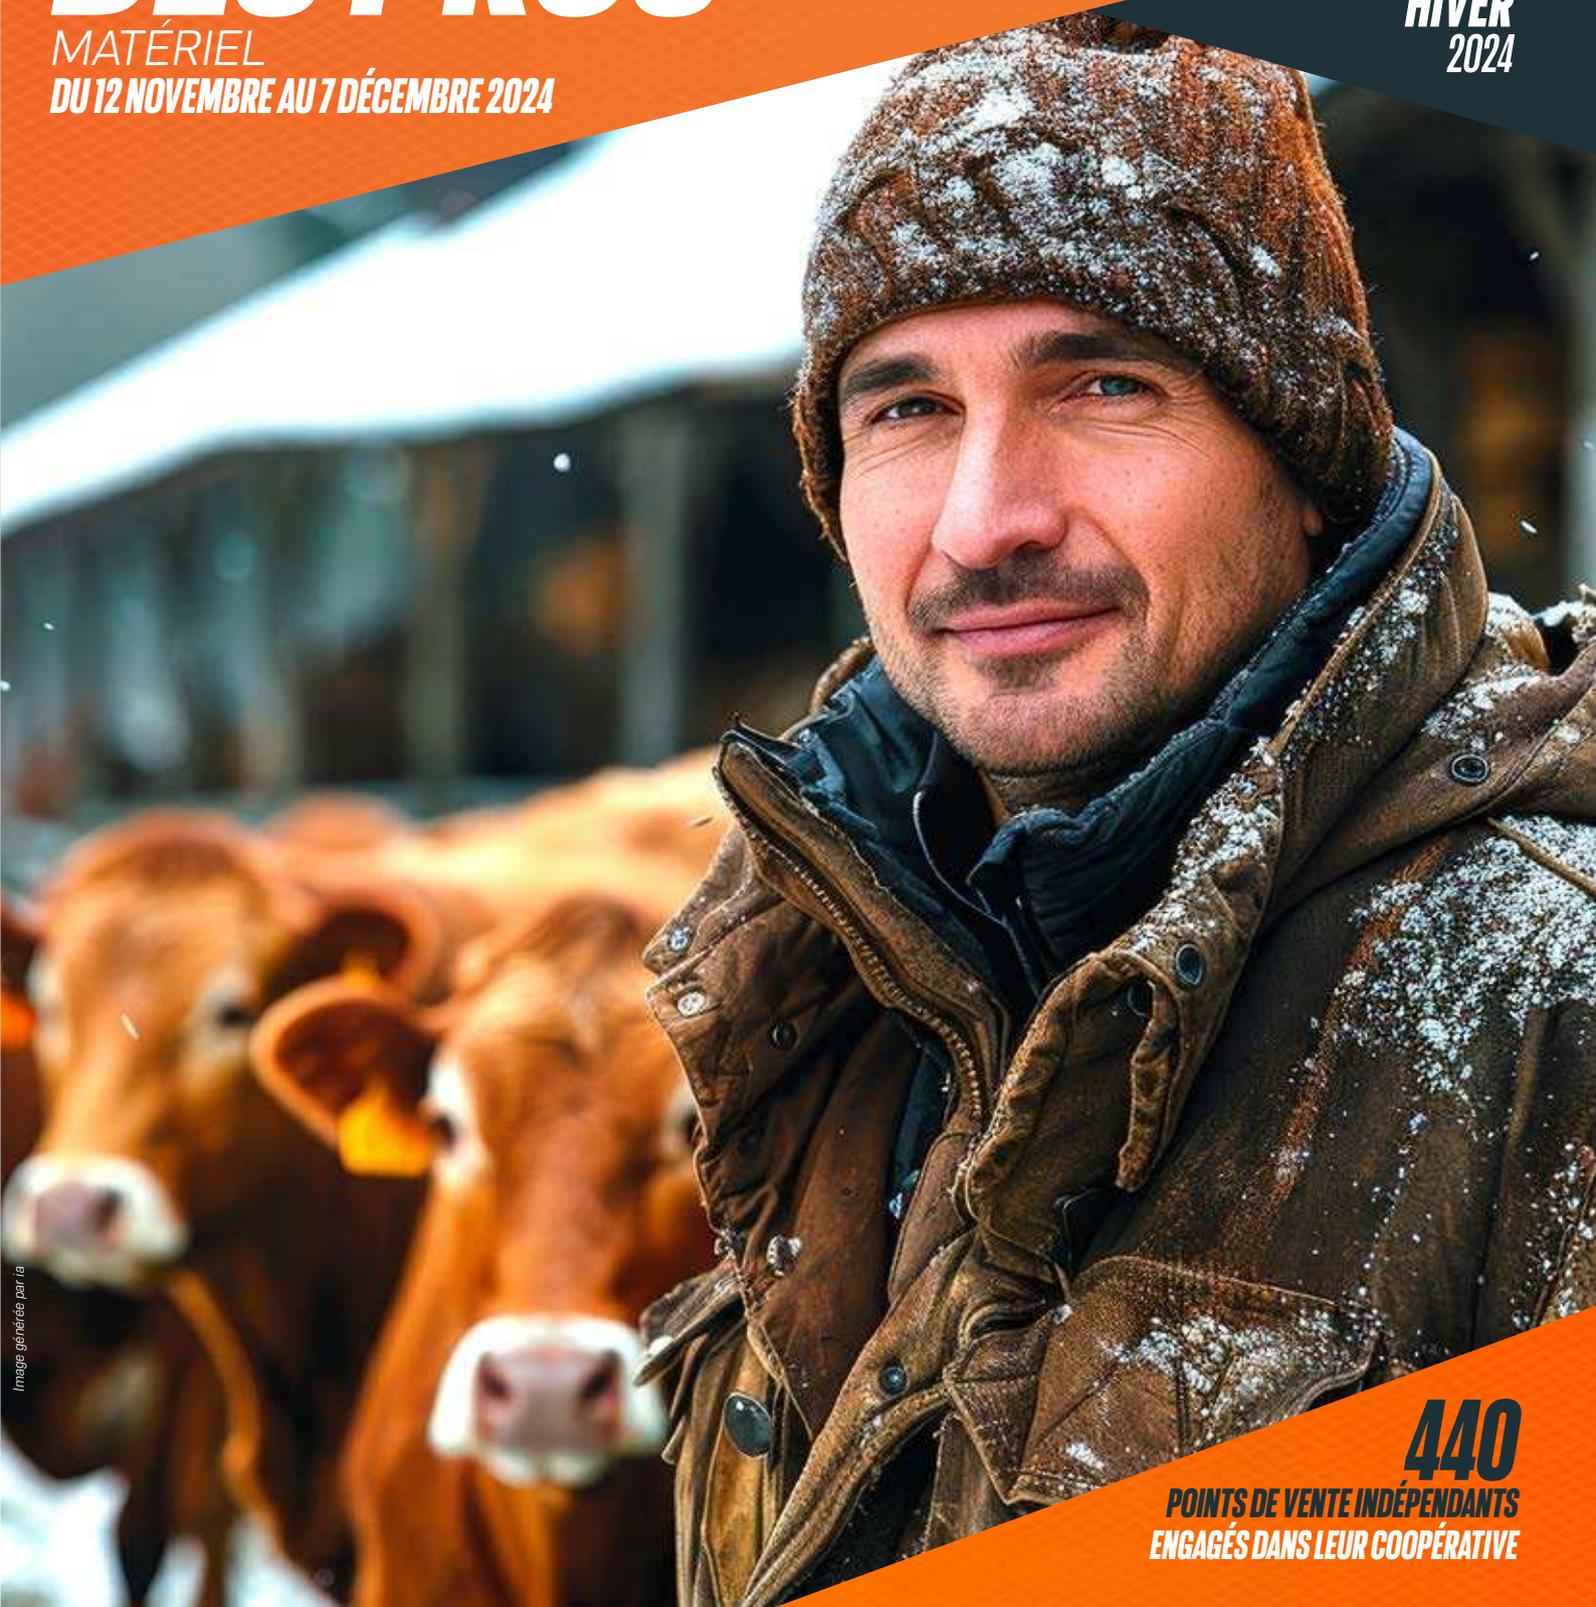

440

POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS  
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE



**✓ DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ : PLUS DE 70 BALLE / H !**

**ENRUBANNEUSE 1400 V**

**TANCO**

Enrubanneuse traînée double satellites, chargement dans le sens d'avancement de la presse. Table d'enrubannage fractionnée permettant un chargement et un déchargement simultanés de la balle. Ø de balle jusqu'à 1,5m et poids maxi 1400kg.



**KRONE**

**FANEUSE PORTÉE VENDRO 820**

Largeur de travail 8,20m. Dispose de nombreux équipements : dispositif hydraulique de fanage en bordure, pneus grand volume pour un meilleur confort et une faible pression au sol, stabilisateurs d'amortissement hydrauliques pour un suivi stable et régulier derrière le tracteur. Concept de rotor KRONE, roues de jauge des rotors très proches de la zone de travail de la dent permettant un guidage et un suivi précis et parfaits des dents au-dessus du sol. Pertes de ratissage minimales et propreté maximale.



**+** LA SOLUTION QUOTIDIENNE D'AFFOURAGEMENT EN VERT !

**BONINO**

**FAUCHEUSE AUTOCHARGEUSE**

3 gammes : AB, VENERE et GIUNONE (capacité de 11 à 45 m³). Différents modèles pour une adaptation aux grandes étendues de plaine ainsi qu'aux zones de collines et montagnes. Faucheuse à deux tambours, réglable en hauteur. Déchargement possible unilatéral ou bilatéral simultané.



**✓ VITESSE DE TRAVAIL 2 FOIS PLUS ÉLEVÉE QU'UN GYRO-ANDAINEUR**

**ANDAINEUR SOLEIL SÉRIE EUROPE**

Simple d'utilisation, idéal pour un meilleur respect des fourrages, travail à vitesse élevée sur tous types de terrains et de fourrages. Disponible de 7,50 à 11,80m.



**✓ OPTIMISEZ LA RÉCOLTE DE VOS CULTURES !**



**FAUCHEUSE ANDAINEUSE REPLIABLE**

Proposée en 4,20m et 6,20m, gabarit routier respecté. Entraînement 100% hydraulique. Suivi du sol efficace avec une utilisation simple.



## ANDAINEUR STAR 850/26 ET NOUVEAU 870/26 TCH

Andaineur central 2 rotors avec largeur de travail de 7,20 à 8,50m réglable hydrauliquement. Triple tandems brevetés SIP (6 roues/rotor), suivi de sol 3D et relevage séparé des rotors.



### ANDAINEUR À TAPIS FRONTAL AIR

Largeur de 3 à 3,50m. Pour un andainage sur tous types de prairie et pour un bon résultat sur luzerne, paille et résidu de récolte. Équipé d'un attelage robuste avec suspension hydropneumatique pour les changements de terrains, d'un moteur hydraulique pour la direction et la vitesse du tapis transporteur. Les andains sont placés sur le côté afin d'éviter de rouler dessus. Un système de pick-up unique permet d'obtenir un fourrage propre de valeur nutritionnelle plus élevée.



### FAUCHEUSE LATÉRALE PENDULAIRE SILVERCUT

Faucheuses latérales équipées d'un système de suspension pendulaire hydropneumatique pour un suivi parfait du terrain et du système de sécurité anticollision (CSS), de la stabilisation hydraulique du lamier et d'un attelage robuste. Largeur de 3 à 3,67m. Disponibles également avec conditionneur à doigts ou à rouleaux. Nombreux équipements de série et choix d'équipements en option possible.



### FANEUSE SPIDER SEMI-PORTÉE

Gamme de faneuses rotatives professionnelles semi-portées à 8,10 ou 14 rotors robustes pour travailler de grandes surfaces avec des fourrages denses. Technologie permettant une utilisation simple, fourrage uniformément réparti sans contamination par la terre ou le sable. Angle de fanage réglable facilement pour un travail aisé et rapide.



### GROUPE DE FAUCHE AVEC GROUPEUR

Largeur de travail de 9,2 à 10,2m, réglage hydraulique de la largeur de travail en continu, 16 assiettes, 32 couteaux, sécurité indépendante des assiettes via goupille en laiton (DDSS), suspension hydropneumatique des lamiers indépendante, sécurité anti-collision hydraulique, contrôle par boîtier de commande ou pré-sélection Isobus, conditionneurs à doigts acier avec réglage de l'intensité et direction de flux indépendant, système de surveillance de la surcharge des conditionneurs via capteurs à D&G, possibilité de dépose complète des tapis grâce au système d'attache via push-pull.

# TANCO

## ENRUBANNEUSE S100

Possibilité d'être attelée sur un relevage avant, un relevage arrière, sur un chargeur frontal ou télescopique. Le nouveau vireur de balle pivotant permet de placer facilement et efficacement la balle sur sa face plate.



### PRESSE DIAVEL

Rapide, compacte et fiable, DIAVEL est une presse à chambre fixe (Ø 1,30m) à rouleaux conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants et qui travaillent une grande variété de produits, y compris les fourrages les plus délicats.



### ENRUBANNEUSE 3100S

Avec bras de chargement, dérouleur 750mm, compte-tours, kit de basculement de la balle.

**CRÉDIT 5 CAMPAGNES 0%**  
1<sup>ÈRE</sup> ÉCHÉANCE À 1 MOIS

# MASCHIO

## PRESSE EXTREME 266-286

Large gamme de presses à chambre variable. Ameneur rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 couteaux. Boîtier Isobus possible. Ø des balles de 0,80 à 1,80m. Pick-up 2,20m maxi. Nouveau balancier pour plus de pression.



SEGIMAK



9 250 € HT

Commandes électriques en cabine

**PORTE OUTILS BIEL AVEC INTERCEPTS HYDRAULIQUES**

Porte outils BIEL + lames intercepts hydrauliques pour vignes de 1,60 à 2,60m. Longueur de lame de 500mm. Possibilité de lame de 300 ou 400mm. Intercepts avec vérin à double effet. Roues de terrage. Profondeur de travail de la lame 8-10cm. Porte outils polyvalent pour tous travaux sous le rang : décavailleuse, moteur hydraulique, tondeuse...



CALVET

**PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE GEOMECA**

Voûte géométrique, équipement électro-distributeurs 7 fonctions de série, 6 descentes multi-canon (avec sécurité) obturables en air et en liquide, essieu balancier de série, 4 sections et vannes de régulation électrique de série.



lbreviagri

**HERSE ROTATIVE FIXE MEKFARMER 80**

Gamme disponible de 1,10 à 2,50m. Rouleau cage ou packer, cardan friction en option. Déflecteurs compacts pour une largeur de travail proche de la largeur hors tout.



**BROYEUR ET SATELLITE TSN-TRX**

Puissance de 45 à 80 cv, version fixe ou déportable, idéal pour résidus de bois, de 95 à 220 cm, équipé d'un rotor hélicoïdal à marteaux ou couteaux, dents de rétention, patins, rouleau de grand diamètre, déport par vérin hydraulique.



**VOÛTE DE TAILLE MÉCANIQUE DE PRÉCISION**

Suivi de cordon très précis et réglable en continu depuis la cabine, outil idéal pour la diminution du temps de taille, scies horizontales de même diamètre que les scies verticales, disponible également en version sans suivi de cordon.

Ferrand



# MONOSEM

## SEMOIR MONOGRaine PNEUMATIQUE

Semoir monograin pneumatique à enterrage à disques. Distribution polyvalente (maïs, tournesol, betterave, colza, sorgho). Grand choix de châssis. Disponible en version électrique NG PLUS 4 de 4 à 18 rangs, inter-rang 37,5 à 80cm. Polyvalence et précision, qualité de semis incomparable et une profondeur toujours optimale. Préparation conventionnelle ou simplifiée.



**S'ADAPTE À TOUS VOS BESOINS AVEC SON CHÂSSIS MULTISLIDE. LE CHANGEMENT D'INTER-RANG DEVIENT FACILE ET L'ÉLÉMENT S'ESCAMOTE !**

**100% ÉLECTRIQUE !**

### MONOSEM

## SEMOIR MONOGRaine VALOTERRA ÉLECTRIQUE

Architecture 56V, disques ouvreurs de grand diamètre 450 mm, facilité et rapidité de réglages du boîtier de distribution : 1 min par rang suffit pour passer d'une culture à l'autre, FertiSmart : fertiliseur à gestion rang par rang, MicroSmart : double microgranulateur à gestion rang par rang, sur 4 voies au choix, SeedStar M : pilotage et contrôle intuitifs de la distribution des graines, Monosem Plus : contrôle de la qualité de sélection et de la calibration via un smartphone.



## SEMOIR MÉCANIQUE INTÉGRÉ TRAMLINE CX

Modèle intégré sur le rouleau de la herse rotative HR ou de l'outil à dents VR, disponible en 3 et 4m. Trémie de 800 à 1350L. Lignes de semis à socs ou à disques. Plusieurs inter-rangs possibles. Distribution S-PLUS avec dosage rang par rang.



## SEMOIR SEMIS DIRECT PNEUMATIQUE AIRSEM 4 TRÉMIES

Trémie 1 de 1300L, trémie 2 : 1600L. Réglage de la dose de semis indépendante pour chacune des trémies grâce aux doseurs électriques. Trémie 3 et 4 de 225L. Doseur par un ou deux moteurs électriques. Largeur de 3 à 6,70m, 3m au transport.



## SEMOIR PNEUMATIQUE RAPIDE MAXI DRILL

Disponible de 3 à 6m avec multi-trémies de 3000 à 4100L. Nombreuses combinaisons de semis et d'apport d'engrais. 2 rangées de disques, rouleau pneu et ligne de semis P120 offrant une polyvalence extrême. Selon point de vente.



## PULVÉRISATEUR TRÂÎNÉ EXPERT

De 2 600 à 6 000L. Largeur de rampe de 24 à 44m. Suspension hydraulique de l'essieu de série.



**14 590 € HT**

### PULVÉRISATEUR PSM 1200L RAMPE 15M

Pompe 135 L/min, DPM électrique  
7 tronçons, bac incorporateur,  
roto-jets de nettoyage, rampe BS  
15m. Buses en option.



### PULVÉRISATEUR PORTÉ HÉLIUM 2

Capacité 1 200 ou 1 500L. Attelage automatique. Appareil compact. Rampe aluminium de 18 à 24m. Incorporateur et tableau de mise en œuvre protégés. Coffre de rangement intégré à la cuve de rinçage. Compatibilité Isobus. Pompe pistons membranes jusqu'à 200L/min.

## PAULJET

**1 990 € HT**

### PULVÉRISATEUR SANS RAMPE

400L. Châssis galvanisé, pompe APS 40/40, vanne 3 voies, enrouleur, lance, cardan, 50m de tuyau.



TOUS LES OUTILS ISOBUS AVEC VOTRE TRACTEUR ACTUEL



**Passez à l'ISOBUS**

**3 250 € HT**

### PACK GUIDAGE VISUEL GFX 350 + ISOBUS

Écran tactile couleur haute définition de 17,8cm. Système d'exploitation basé sur Android. Construction robuste répondant aux exigences d'environnements rudes. Pour une utilisation quotidienne dans le champ. Contrôle jusqu'à 2 canaux et 24 sections.



**SKY**  
AGRICULTURE

## HERSE ROTATIVE REPLIABLE

Largeur de 4 à 8m. Lamier épaisseur 8mm doublé en fond de caisson. 4 rotors/m montés sur roulements coniques. Dents à démontage rapide RAPIDFIT 330x18mm. Boîtier 280 ou 360CV suivant modèle. Différents rouleaux possibles montés sur paliers Ø 60mm. Peut être équipée d'un attelage hydraulique ou d'une ligne de semis.



MODÈLE PRÉSENTÉ AVEC OPTION  
TERRAGE HYDRAULIQUE.




**7900 € HT**

### DÉCHAUMEUR À DISQUES RX 3 M

2 rangées de disques Ø 560mm x 4 mm. Sécurité amortisseurs caoutchouc, déflecteurs latéraux réglables en hauteur, rouleau barre Ø 500mm. Panneaux de signalisation avec éclairage LED.



**+** ROTOR EXCLUSIVITÉ SCAR

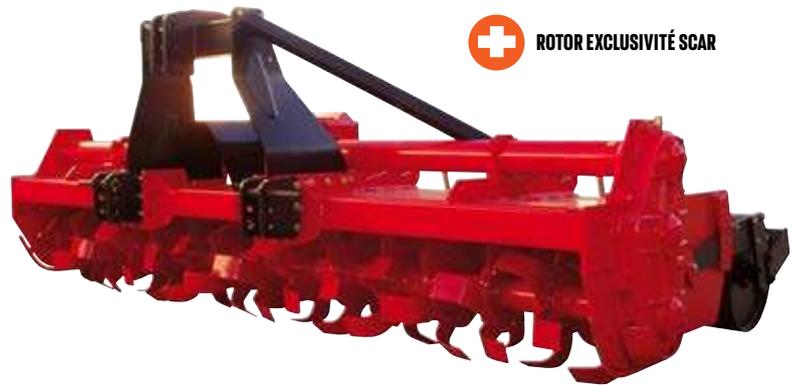

### FRAISE ROTATIVE AM-F

8 largeurs de travail de 2 à 4,10m. Boîtier 200CV, 540 ou 1000 tr/min, 4 vitesses. Entraînement latéral par engrenages. Double flasques Ø 530mm (modèle forestier), 6 lames/flasque. Attelage à chapes cat. 2 ou 3. Contrôle de profondeur par patins, roues ou rouleau.



### HERSE REPLIABLE MEKFOLD

5 gammes. Largeur de travail de 3,40 à 8m. Pour tracteurs de 110 à 500cv.



✓ TRAVAILLEZ VOS SOLS JUSQU'À 15CM  
À UNE VITESSE DE 12KM/H (SELON  
PUISSANCE DE TRACTEUR).



### VIBROCULTEUR PENTASOL

Permet de préparer les lits de semences. Équipé de 5 rangées de dents. Large choix d'équipements. Disponible de 4,10 à 8,10m.



## DÉCHAUMEUR OCCITAN SEMI-PORTÉ

De 4,20 à 8,20m de largeur de travail. De 36 à 68 disques, Ø 620mm en écartement de 230mm. Des paliers sans entretien pour une longévité maximale. Une meilleure pénétration avec la sécurité non-stop ressort sur chaque bras. Dégagement 725mm sous bâti et jusqu'à 1350mm entre les 2 rangées de disques, pas de risque de bourrage même en présence de beaucoup de résidus végétaux ! Réglage hydraulique de la profondeur. 8 rouleaux au choix. Pour tracteurs de 125 à 450CV.



### CHARRUE SEMI-PORTÉE VOYAGER

De 5 à 14 corps (14 à 22") pour une puissance tracteur de 155 à 600CV. Trois types de sécurité : boulons et deux versions en sécurité hydraulique. Large choix de socs, pointes, rasettes... 4 accessoires de réappui pour une finition optimale.



 DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ :  
JUSQU'À 14,6 HA/H !



### ROULEAU AUTOPORTEUR

Largeur de travail de 3,30 à 20,30m. De 1,41 à 15,63T. Sur certains modèles, système SAT permettant le report de poids de façon uniforme sur toute la largeur de travail. Jusqu'à 7 types d'anneaux possibles. Largeur de transport 3m. 8 ans de garantie sur anneaux en fonte Ductile (option).



10 290 € HT

MODÈLE PRÉSENTÉ ROLLMOTT  
AVEC LAME DE NIVELLEMENT

### ROULEAU ROLLFIRST 6,20 M (3T)

Largeur de travail 6,20m. Dépliage et basculement entièrement hydraulique. Rouleau Cambridge Ø 520mm. 2 autres gammes disponibles :  
- Rollmott : rouleau de 5,30 à 15,30m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 530mm  
- Rollmax : rouleau de 5,30 à 15,30m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 620mm fonte Ductile.  
HOMOLOGATION 40 km/h, sauf Rollmax 9,50, 10,30, 12,30 et 15,30m : 25 km/h



### DÉCHAUMEUR À DENTS BLACKBEAR

Modèle porté de 3 à 5m fixe ou repliable et traîné de 4 à 6,40m. 3 rangées de dents sécurité ressort avec entre-poutre de 750mm. Rangée de disques niveleurs type fléau Ø 450mm. Différents rouleaux disponibles.



## HERSE ÉTRILLE AEROSTAR FUSION

Compartiments autoportants permettant une adaptation parfaite au sol du châssis, avec un dégagement jusqu'à 530mm, dents vibrantes indépendantes de 7mm et relevables, à réglage hydraulique, pression constante sur toute la course du ressort avec la plus grande plage de pression sur le marché, écartement entre-dents de 2,8cm, et entre rangées de 21cm, double-ressort (2 ressorts entrelacés), roues de jauge avant et arrière, largeur de 2,97 à 15,29m. Possibilité de monter un semoir P-BOX.



### BINEUSE CHOPSTAR

Inter-rangs de 0,20 à 1,50m suivant modèles. Largeur de poutre 1,60 à 11,40m. Attelage avant ou arrière fixe ou repliable. Système de guidage automatique par trois points et possibilité guidage caméra.



### BINEUSE MULTICROP

Bineuse avec guidage caméra pour plus de confort au travail et une meilleure précision. Section Control Isobus pour un rendement optimisé. Réglage rapide et précis de la profondeur de travail pour une économie de temps. De nombreux accessoires exclusifs (ressorts de terrage, peignes, moulinets, disques de buttage) pour s'adapter à tous types de culture. Disponible en versions fixes, repliables, frontales ou à guidage automatique. Une gamme complète, du maraîchage à la grande culture.



### ÉCIMEUSE SELAC

Écimeuse à couteaux et contre couteaux. Grande capacité de coupe grâce à un moteur par section de 1m. Écimage possible de 0,15 à 1,80m du sol. Disponible de 4,40 à 14,4m de largeur de coupe. Coupe l'intégralité des différentes adventices.

**RAPIDITÉ DE TRAVAIL !**

**ÉCROUTEUSE ROTANET**

Châssis bi-poutre monobloc 140x8mm. Poutre secondaire carré 120x5mm fixée par bride. Repliage hydraulique avec articulation bagues polyamide épaisses. Roues Yetter acier trempées (540mm) montées sur bras indépendants. Existe de 3 à 9m.



**RECORD**

## TONNE À LISIER

Large gamme de tonnes à lisier de 5 500 à 25 000L, de tonnes de transfert, d'arrosage et d'hydrocurage. De nombreux équipements disponibles (pompes, bras de pompage, rampes et enfouisseurs, essieux, pneumatiques) permettant de configurer la tonne à lisier selon les besoins.



**Jeantil**  
élevage | épandage | transport

## TONNE À LISIER

13 modèles de 4 500 à 24 000L. Cuves aux normes DESP. Pompes haute performance. Châssis intégral : gain de charge utile ! Commande SMART CONTROL : épandage précis et maîtrisé.

**Jeantil**  
élevage | épandage | transport

✚ ÉPANDAGE DE QUALITÉ CERTIFIÉ DGS



ASSURANCE D'UN ÉPANDAGE EFFICACE EN TERMES DE : PRÉCISION, ÉMIETTAGE, HOMOGÉNÉITÉ, RÉGULARITÉ.

## ÉPANDÉUR À FUMIER

Gamme complète de 21 épandeurs pour répondre à tous vos besoins. De 10 à 27m<sup>3</sup>, de 6 à 20T de C.U. Caisse étroite, 1 à 3 essieux, 4 dispositifs d'épandage.



**SKY**  
AGRICULTURE

ECONOV : JUSQU'À 9% D'ÉCONOMIES D'ENGRAIS.

✚ SPEED CONTROL

## DISTRIBUTEUR PORTÉ X40+ ET X50+ ECONOV SPEED CONTROL

Gestion de la nappe en croissant avec coupe progressive des 12 sections, TRIBORD 3D pour gérer l'épandage en bordure, le tout depuis la cabine. Pesée automatique avec régulation en continu. Commandes électriques des trappes avec kit de pilotage au choix. Capacité de 1 900 à 4 200L. Largeur d'épandage de 18 à 50m. Le modèle ECONOV SPEED CONTROL permet de gagner en qualité d'épandage avec l'ajustement automatique de la largeur d'épandage en fonction de la vitesse.



**SKY**  
AGRICULTURE

✚ MODÈLE DX30+ ECONOV : COUPURE AUTOMATIQUE PAR GPS DE 6 SECTIONS D'ÉPANDAGE

## DISTRIBUTEUR PORTÉ DX30+

Capacité de 1 500 à 3 000L, largeur de travail de 12 à 36m. De la commande hydraulique à la commande électrique ECONOV, gérez vos apports du bout des doigts. Système de bordure Tribord 2D. Pesée suivant modèles.

**TARIF NORME DE FREINAGE 2024  
SIMPLE LIGNE HYDRAULIQUE**  
(DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

**22 490 € HT**

**TARIF NORME  
DE FREINAGE 2025  
DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE**

**23 990 € HT**

40  
km/h

**PONGE**



**PTAC 26  
TONNES**



**PLATEAU FOURRAGER  
RPX1226 SE+**

Longueur 12 m. Ridelles droites départ 0. Équipements : roues 445/45R19,5 neuves, freinage sur les 6 roues, coffre à sangles métallique, éclairage LED, barre anti-encastrement.

**PONGE**

**BÉTAILLÈRE POSE À TERRE  
BHX 651 TNSAFS**

Bétailière pose à terre 6,50m équipée de portes arrière à verrouillage automatique AFS. Largeur intérieure : 2,30m. Pneus 385/55R19,5. Autres options disponibles.

**TARIF NORME DE FREINAGE 2024  
SIMPLE LIGNE HYDRAULIQUE**  
(DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

**20 990 € HT**

**TARIF NORME DE FREINAGE 2025  
DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE**

**23 190 € HT**

40  
km/h



**BENNE CORTAL**

7 modèles de 14 à 32T de PTAC. Châssis en acier HLE, pour une grande robustesse et une fiabilité incomparable pour tous les travaux agricoles en simple essieu, boggie, tandem ou tridem. Plusieurs longueurs de caisse et grande diversité d'options permettant d'adapter CORTAL à tous vos besoins.

**Jeantil**



**BENNE MONOCOQUE MODÈLE BR**

Bennes grand volume de 10 à 48m<sup>3</sup> et de 8 à 24T de charge utile.



**FREINAGE SUR  
TOUTES LES ROUES**

## PLATEAU FOURRAGER

Large gamme de 8 à 12m pour un PTAC de 12 à 26T.  
Conception permettant une faible hauteur de plancher.  
Échelles télescopiques. Existe en 8 roues.



## BÉTAILLÈRE

Large gamme en version peinte ou galvanisée :  
Pose à terre 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8,10m,  
Standard 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8m, Fond plat  
de 8 à 11m

**COSNET**  
MATÉRIEL AGRICOLE

**DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES**



**9890 € HT**

### PLATEAU FOURRAGER BR 88

Modèle 4 roues, 9 m, C.U. 8T, demi-tandem avant et  
essieu fixe arrière, roues 11,5/80-15,3.



**À PARTIR DE  
9890 € HT**

### BÉTAILLÈRES PLUTON ET NEPTUNE 5.20


PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	FOND	NOMBRES DE BÊTES	DIMENSION CAISSE	ROUES	PRIX € HT
PLUTON 5.20	Pont de chargement assisté par 2 vérins à ressort	Larmée	8 à 10	5,10m x 2,40m	13.0/65-18 16 Phys	9890,00
NEPTUNE 5.20	Abaissement et relevage hydraulique, pose au sol.	Résine	8 à 10	5,10m x 2,40m	315/60R22.5	13790,00

**20 990 € HT**

### PORTE ENGIN APOLLO 12.70

Porte engins charge utile 12.700kg. Longueur  
plateau pan cassé compris : 7m. Flèche à  
ressorts, rampes hydrauliques, roues  
445/45R 19,5 neuves. Fond en Douglas  
32mm sur les bandes de roulement et tôle  
larmée en partie centrale.



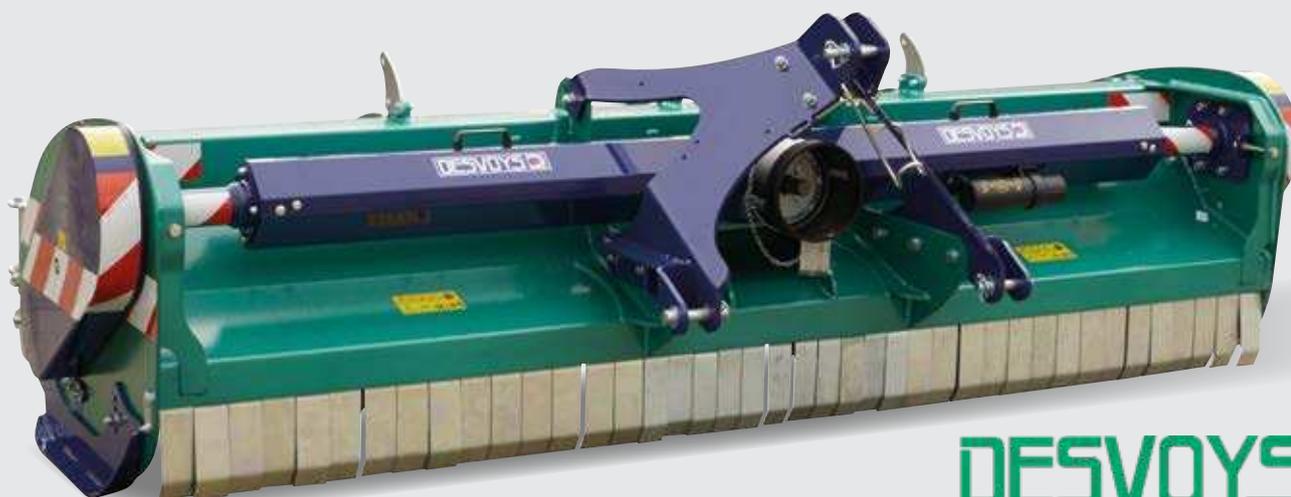

DESVOYS

## BROYEUR DR8

Disponible en 2,80 et 3,20m, caisse dotée de 3 poutres et d'un grand volume pour s'adapter aux végétations denses (herbe, maïs, paille et broussailles). Le rotor de Ø 244mm offre une excellente rigidité et un diamètre de coupe élevé. Rotor polyvalent et évolutif permettant le montage de tous types d'outils de coupe, dont le nouveau marteau B9. La forme arrondie du capot arrière assure une bonne répartition de la matière ainsi qu'un accès facile pour l'entretien. Les roues semi-pivotantes sont réglables en hauteur et en écartement, et peuvent être remplacées, en option, par un rouleau à réglage assisté.

 COMMANDES ÉLECTRIQUES

FERRI



14 590 € HT

### ÉPAREUSE TM46 ÉLECTRA

Bras 4,56m, groupe 1m, moteur hydraulique 45cv, tête flottante. Couteaux polyvalents, commandes électriques. Suspension oléopneumatique.



### ÉPAREUSE VEGA MAX III

Épaveuse conçue pour effectuer tous les travaux de débroussaillage, fauchage et taille. Dimensionnée pour développer toute sa puissance, y compris sur des chantiers difficiles et complexes, pendant une durée annuelle de plus de 800h. Portée 5 ou 5,5m, bras droit avec balayage 120°, puissance rotor 51cv, groupe de broyage 1,20m, réservoir 130L avec refroidisseur hydraulique, commande mono-levier électrique proportionnelle. Articulations montées sur bagues bronze alvéolées et graissées.

PONGE



### HERSE DE PRAIRIE

Gamme herse de prairies et émoisseuses. Repliage hydraulique, largeur de 5 à 7,20m. Outil polyvalent : scarifie, émoisse, ébouse et régénère vos prairies. Option : semoir centrifuge ou semoir pneumatique.



 RACLEURS FONTE RENFORCÉS  
ÉPAISSEUR 8MM • 2,14KG

zagroda

2 450 € HT

### HERSE ÉMOISSEUSE 6M

Largeur de travail 6m. Sécurité sur le vérin pour le transport. Repliage hydraulique 1 vérin.



## MÉLANGEUSE AUTOMOTRICE FUSION

Mélangeuse automotrice de 14 m<sup>3</sup> de capacité à vis verticale. Conception compacte permettant une bonne maniabilité. Grande cabine offrant une visibilité sur tous les travaux de chargement et de déchargement. Suspension des essieux assurant une bonne adhérence sur tous les terrains et le confort de l'utilisateur. L'expérience de TATOMA dans le mélange permet d'obtenir une ration homogène et aérée pour une ingestion optimale par les animaux.



## MÉLANGEUSE VERTICALE PAILLEUSE

Géométrie de cuve assurant une circulation idéale des composants et permettant d'obtenir un mélange homogène et aéré. Cuve posée sur 4 pesons permettant une pesée précise et une grande fiabilité. La pailleuse double flux équipée d'une turbine de grand diamètre délivre un débit régulier et puissant permettant de pailler tous types de stabulation.



## MÉLANGEUSE À VIS VERTICALE

Forme cylindrique de caisse associée aux nouvelles vis pour diviser par deux le temps de coupe et de mélange. Un mélange homogène et rapide même en ration sèche. Une gamme de 8 (1 vis) à 38m<sup>3</sup> (3 vis). 4 contre-couteaux en standard. Distribution par sortie directe ou convoyeur. Avec ou sans pailleuse intégrée.



## NETTOYEUR DE LOGETTE SELFLOAD

Spécialement recommandé pour de grands troupeaux au-delà de 200 logettes, cet épandeur de litière épand paille, sciure de bois, copeaux de bois, chaux, désinfectant en poudre, tourbe sèche. Trémie auto chargeuse de 1000L. 3 roues motrices. Moteur diesel 13 cv. Rayon de braquage 2,8m. Large choix d'équipements en option. Éclairage LED avant.




**SILOFARMER**  
AGRICULTURAL MACHINERY

**5 690 € HT**

**DÉROULEUSE TWIN-PIC V2**

Convient pour des bottes de foin, de paille et d'enrubannage jusqu'à 2m de diamètre. Double entraînement permettant la distribution à droite ou à gauche.

**+** CHARGER, ATTELER ET DISTRIBUER SANS DESCENDRE DU TRACTEUR

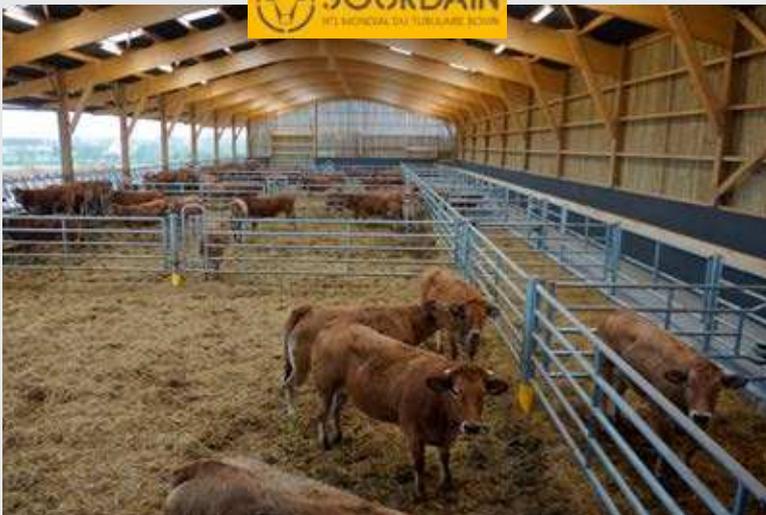**JOURDAIN**  
HTS MONDIAL EN TURQUERIE S.A.

**BARRIÈRE 5 LISSES**

Une gamme complète de panneaux, portes et portillons permettant de réaliser vos installations intérieures. Barrières construites avec 5 tubes de 60mm de diamètre et partie extensible en 49mm de diamètre.

**CONDITIONS MORTE SAISON**



**+** VERROUILLAGE INDIVIDUEL CENTRAL

**CORNADIS SAFETY IV**

Cornadis adapté aux troupeaux laitiers. Fabriqué en acier diamètre extérieur 60mm et intérieur 42mm, disponible de 1 à 6m de long. Équipé d'un embout réglable et orientable, d'un anti passage de veaux et d'un système de verrouillage individuel centralisé.



**SILOFARMER**  
AGRICULTURAL MACHINERY

**4 340 € HT**

**DÉROULEUSE DBST182 1,8 M**

Idéale pour distribuer foin, paille et enrubannage pour des balles jusqu'à 750Kg. Conception robuste en tôle de 10mm. Entraînement par moteur hydraulique. Tapis renforcé composé de 2 chaînes à rouleau épaisseur 3,8mm et 16 barrettes. Distribution homogène conditionnée par un rouleau libre avec anti-enroulement.



**SIROT**  
CONSTRUCTEUR

**PAILLEUSE PORTÉE PPSG**

Pailleuse simple à commande électrique, grande caisse pour balles Ø1,80m, tapis avec barrettes et chaînes plates 100x8mm. Vérins course 500mm pris en double chapes. Boîtier turbine bi-vitesse BONDOLI. L'utilisateur peut se glisser entre la botte de Ø1,80m et la machine pour couper le filet ou les ficelles, meilleure assise des bottes cubiques. Porte arrière protégée par des pièces d'usure. Trappe à l'arrière de la caisse actionnée par poignée tendeur facilitant la vidange des pierres.



**TUCHEL**  
MASCHINENBAU GmbH

**26 500 € HT**

**NETTOYEUR DE LOGETTES FARMXPERT**

Moteur diesel Kubota 14CV, entraînement par les 2 roues arrière, dirigeable par la mono roue avant. Phare de travail, racleur relevable 1.2m placé sous le véhicule, cuve arrière de 900L avec convoyeur droite/gauche à vitesse variable. Brosse de balayage 850mm repliable. Selon point de vente.



**BROSSE, PAILLÉ ET RACLE EN UN SEUL PASSAGE !**



**DÉMÊLAGE DE BOTTES RONDES & CARRÉES**

**ALTEC**

**DÉROULEUSE PAILLEUSE RADIO-COMMANDÉE**

Dérouler, distribuer, balayer sous logettes et pailler avec ses accessoires. Pilotage à distance de la machine et des accessoires par radio commande.



**KNIKMOPS**

**LE CHARGEUR COMPACT LE PLUS STABLE DU MARCHÉ**



**VALET DE FERME**

19 modèles de 18 à 49CV, de 0,7 à 2,4T de capacité de levage. Bras fixe ou télescopique permettant de lever de 1,89 à 3,55m. Motorisation YANMAR ou KUBOTA suivant modèle. Transmission hydrostatique REXROTH (BOSCH GROUP), moteur hydraulique POCLAIN dans chaque roue permettant d'abaisser le centre de gravité (pas d'arbre de transmission) et donc d'augmenter la stabilité. Toit ROP FOP démontable.

EXCLUSIVEMENT SUR  
**SCAR & CLICK**

**NOUVEAU!**



**[FARMANIP]**

À PARTIR DE  
**8190 € HT**

**CHARGEUR FARMANIP S6**

Farmanip, nouvelle marque du groupe M-Extend, chargeur S6, pour tracteur de 50 à 120CV, force d'arrachement 1500kg, hauteur de levée à l'axe de l'outil : 3.5m, inclus de série : adaptation et monolevier par commande de câbles 2 fonctions hydrauliques, porte-outils Euro, couplage hydraulique par push-pull. À commander exclusivement sur Scar&Click.



**TERRAMAX**

**rosselli**

À PARTIR DE  
**1450 € HT**

**SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET GRIZZLY**

Chevalet porte-bûches basculant 850 x 265 mm.  
Profondeur de coupe 220 mm.  
Arrêt rapide (norme 2006/42/CE).  
Attelage 3 points. Prise de force 540 trs/min.  
Lame 600 mm carbure. Vendue sans cardan.



DIAMÈTRE	PRIX € HT
600 mm	1450 €
700 mm	1650 €

**+** LAME CARBURE

À PARTIR DE

**1750 € HT**

**FENDEUSE 18 T**

1,08m de dégagement. Vérin escamotable, lève buche mécanique de série, 2 vitesses de descente.

DESCRIPTION	PRIX € HT
Entraînement pompe tracteur. 315 kg	1750 €
Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. Sans cardan. 365 kg	2390 €
Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan. 365 kg	2750 €



**Fliegl**



**17 900 € HT**

**PRIX SPÉCIAL LIVRÉ**

**LAMIER À SCIE WOODKING DUO 3 LAMES**

Lame de scie 700mm. Hauteur de coupe 2,10m. Ø de coupe jusqu'à 280mm. Bras de déport 1,20m. Contrepoids 210kg, attelage EURO. Autres attelages en option.

**+**

**SYSTÈME DE COUPE PAR LAME OU CHAÎNE**



**MARY AGRI**



**TREUILS ÉLECTRO-HYDRAULIQUES**

Gamme de treuils forestiers électro-hydrauliques. Qualité professionnelle : embrayage renforcé type poids lourds, double maintien des pignons, bêche large de série, poulies en fonte, support de tronçonneuse, grille réglable, caisson de rangement, câble avec chocker et douille de blocage, cardan. Nombreuses options disponibles. Puissance de 4 à 10T.

**COMBINÉ BOIS**

Gamme de combinés la plus complète du marché pour bois jusqu'à 45cm de diamètre. Entraînement par prise de force, 380V ou mixte selon modèle. Large gamme d'accessoires disponibles : deck, aspirateurs à sciures...



**1 895 € HT**

**FAGOTEUSE FAGOMATIC BU**

Fagotage d'une stère pour bûche de 1m ou 1/2 stère pour bûche de 0,50m pour faciliter la manutention. Châssis mécano-soudé avec butée pour un alignement parfait des bûches. Système mécanique ou hydraulique de tension des liens. Transport sur 3 points tracteur.



**3 250 € HT**

**FENDEUSE 19 T  
XYLO SR 19 CH**

Double vitesse, système de levage de la bûche, coin spécifique, nouvelles commandes. Dégagement 1,10m, 19T, centrale hydraulique. Cardan inclus.



**21 995 € HT**

**COMBINÉ DE BOIS CHAUFFAGE XYLOG 410**

3 fonctions : coupe, fend et charge simultanément. Bois jusqu'à Ø 41cm et longueur maximum de 4m. Coin de 0 à 8 éclats, lame de scie Ø 1 000mm. Attelage 3 points. Entraînement PDF 540 tr/min. Centrale hydraulique pompe 56 L/min. Puissance 16 T avec Auto2speed.



**18 390 € HT**

**BROYEUR DE BRANCHES  
VÉGÉTOR 200 T - 1 000**

Rotor 5 en 1 pour plaquettes, compost, BRP. 2 couteaux et 2 rangées de 11 fléaux (outils de coupe exclusif). Ouverture de 200mm maxi. Entraînement PDF 1 000 tr/min. Dispositif NOSTRESS. Rouleau ameneur extra large 600mm.



**JUSQU'À 10 STÈRES/HEURE  
EN TOUTE SÉCURITÉ**



**SCIE TRIOMAT\***

Scie circulaire avec tambour 3 alvéoles permettant un débit de chantier élevé. Réglage de la longueur de coupe de 25 à 52cm, Ø de bois maxi 19cm, longueur de bois à scier jusqu'à 1m. Tapis fixe de 5m de long (orientable en option). Lame en carbure Ø 700mm. Entraînement pdf (existe en combiné pdf-électrique). \*Selon point de vente.



**SCIE COMBINE**

Scie circulaire à chevalet avec tapis monte bois. PDF tracteur 380 tr/min, tapis longueur 5m, hauteur de déchargement 3m. Équipé d'un bras de maintien automatique, d'un système de réglage de la vitesse du convoyeur et d'une lame carbure.

# SCAR ÉMMENT FOU !

À PARTIR DE

**950 € HT**

**MASSSES ECOLEST**

Masse béton magnétique ECOLEST. Attelage en chape sécurisé, masse compacte, look lisse et brillant. 3 modèles de masse : 600, 900 et 1200 kg.



**NOUVEAU !**

**ACCESS**  
EQUIPEMENTS

À PARTIR DE

**9749 € HT**

**BROYEUR D'ACCOTEMENT IRIS 1,80M**

Largeur de travail de 1,80m à 2,25m, pour tracteurs de 80 à 200CV. Déport et inclinaison hydraulique. Boîtier extérieur avec roue libre, entraînement 4 courroies, rotor équipé de marteaux B2. Poids : de 870 à 950 kg.



# SCAR

*Équiper, accompagner et toujours avancer*